

NOTAS GERAIS

- 1 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
- 2 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
- 3 – MATERIAIS:
- 3.1 – AÇO ESTRUTURAL
- Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras

Aço – ASTM A36
- Perfis tubulares

Aço – SAE/ABNT 1008/1012
- Ferros redondos

Aço CA 50 ($F_y = 500 \text{ MPa} = 5000 \text{ Kgf/cm}^2$).
- 3.2 – SOLDAS
- Eletrodos: E70XX.

– Soldas: segundo AWS.
- 4 – ACABAMENTO DA ESTRUTURA
- Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);

– Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;

– Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.



AMERIOS



1926 Palmitos 1954

CAIXA DE ÁGUA

CHURRASQUEIRA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br

CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RAFAEL CASSOL BASSO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA / SC: 112.213-2

ESPECIFICAÇÕES:

PLANTA: ELEMENTOS DE COBERTURA

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

LOCAL:

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 86.361.863/0001-47

DATA:

Fevereiro / 2024

ÁREA:


857,45 m²

ESCALA:

1:50/1:25

FOLHA:

52/75

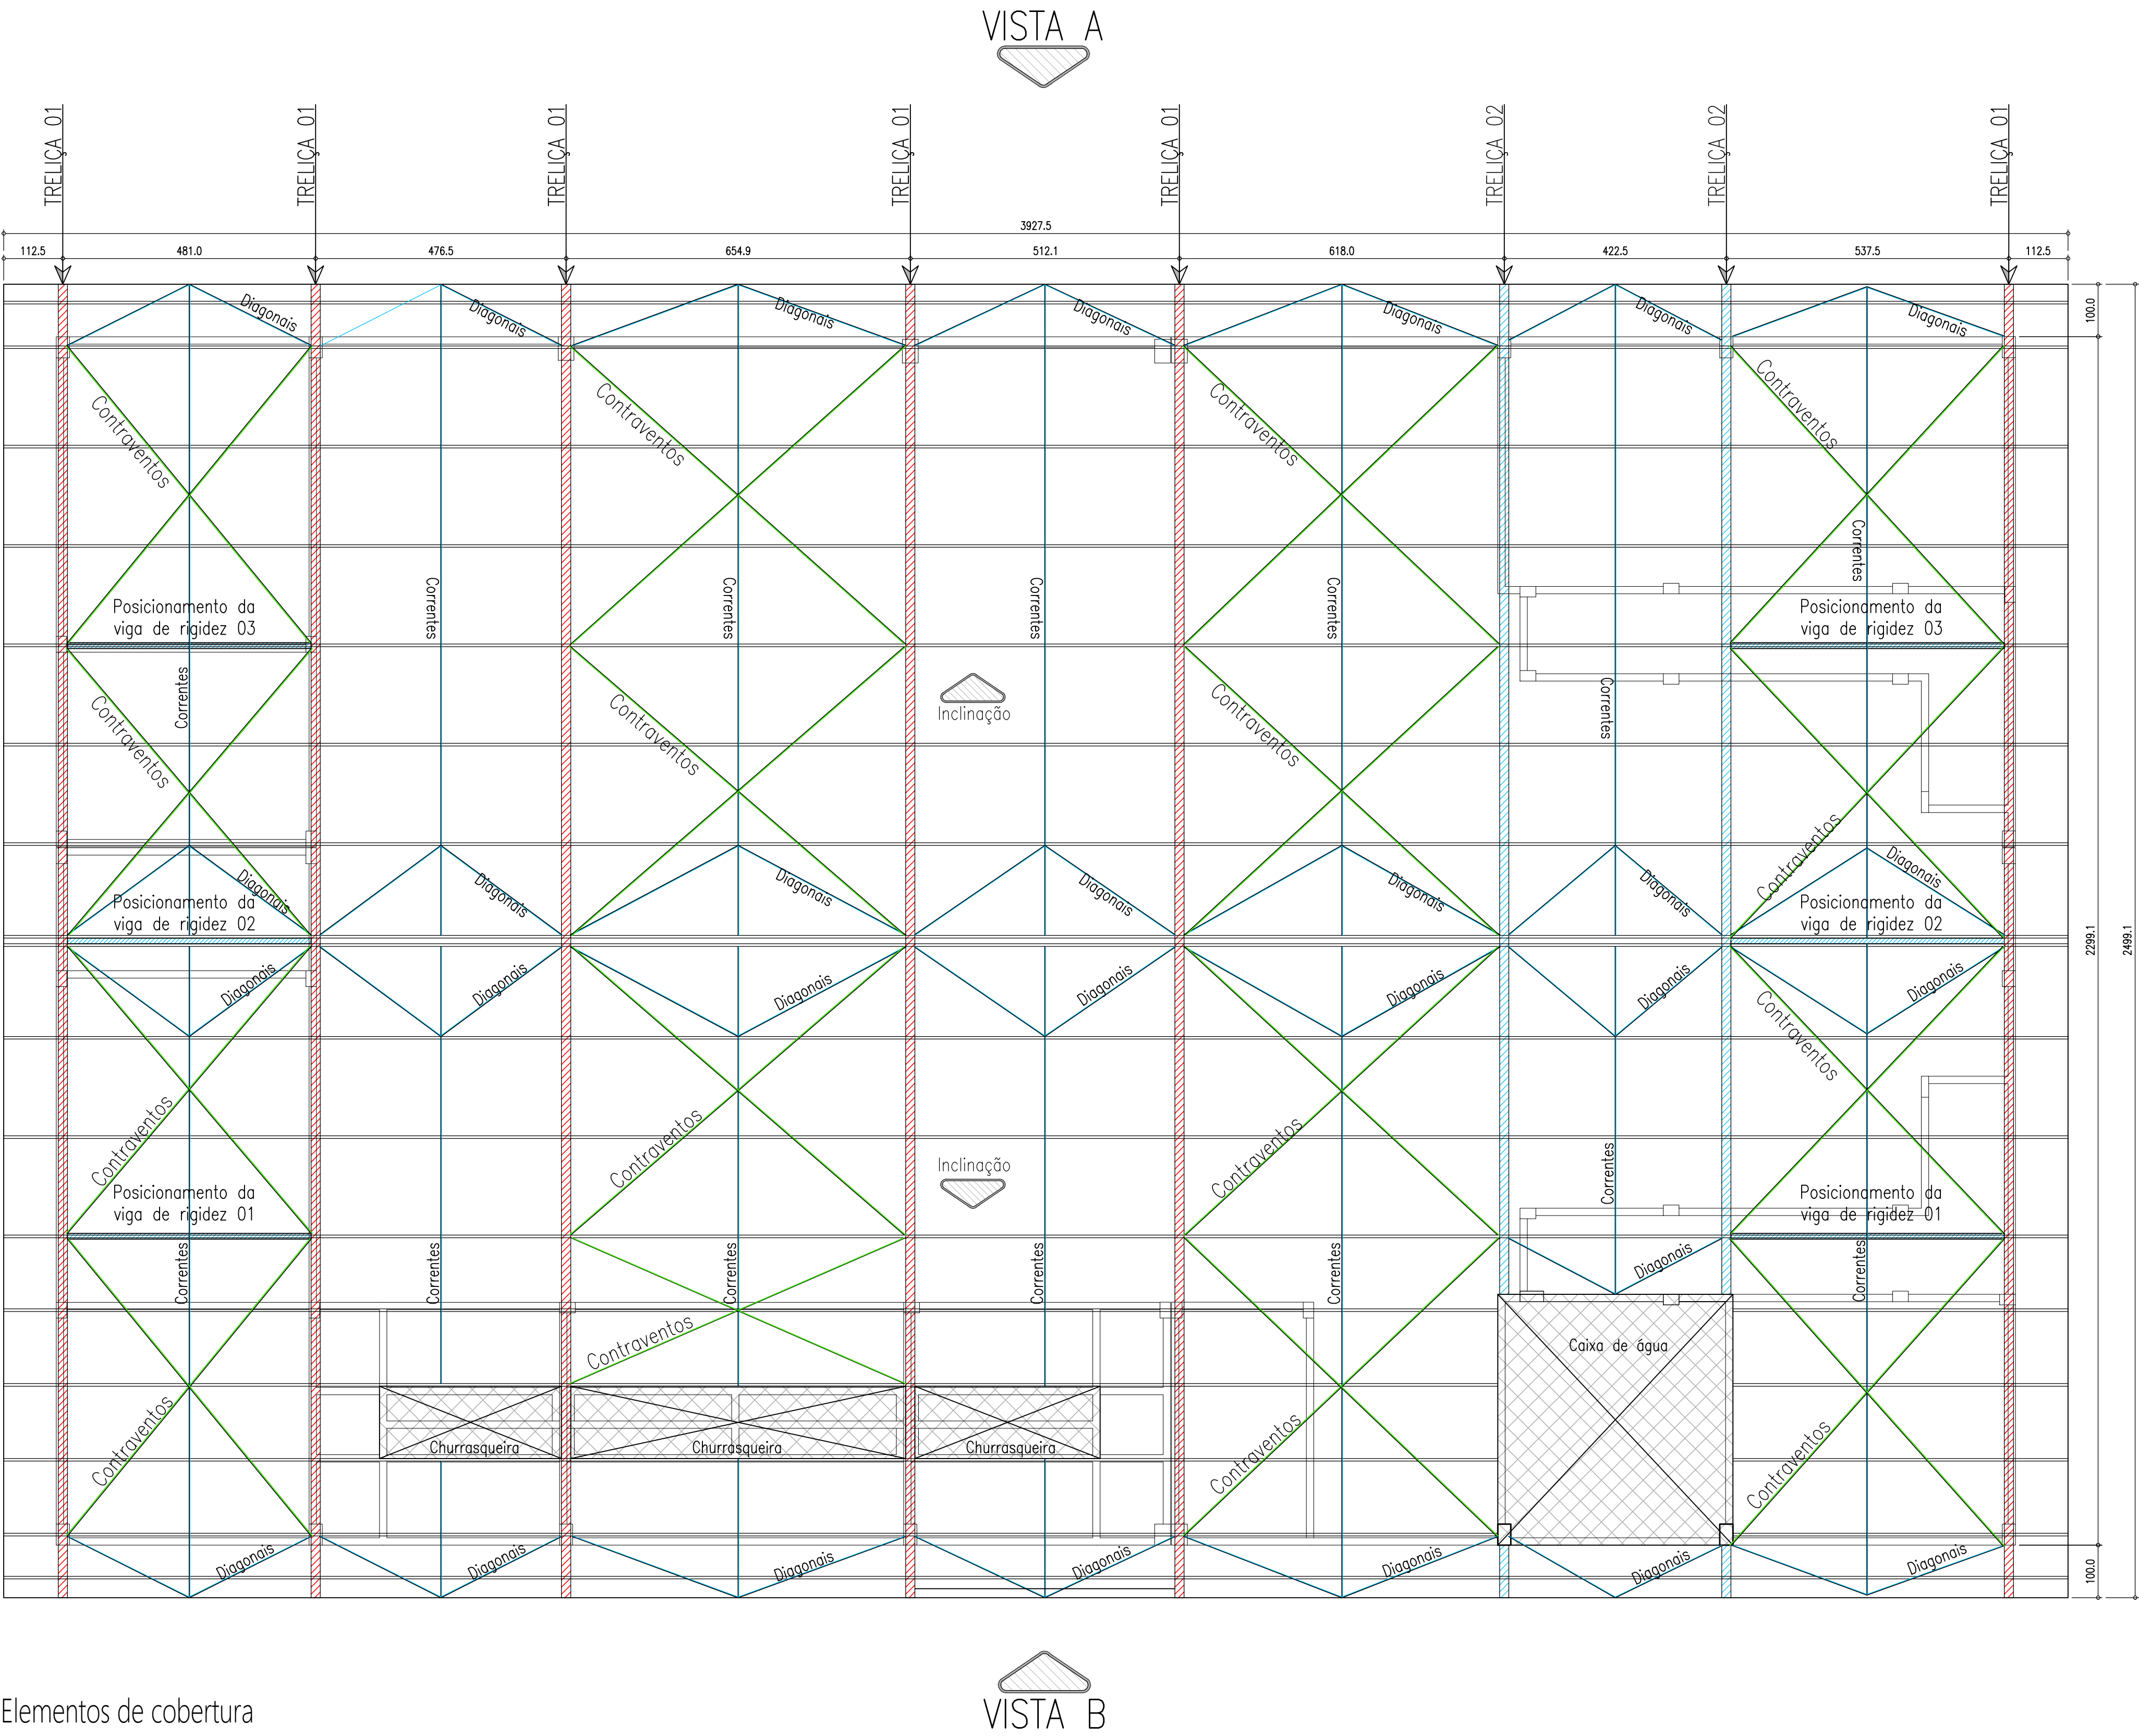

Planta: Elementos de cobertura

Escala: 1:75