


DETALHE DE INSTALAÇÃO

Notas SIE:

- Nível de iluminação para todos ambientes = 5 lux
- Todas luminárias de emergência deverão ser do tipo bloco autônomo com bateria interna com tensão inferior a 30 Vcc
- Todas luminárias deverão ser acionadas de forma automática no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica
- Todas luminárias deverão possuir autonomia mínima de 3 horas
- Todas luminárias serão instaladas fixas na parede na altura indicada na prancha

Notas SAL:

- Devido a classificação F-6 da edificação somente serão utilizadas placas luminosas do tipo bloco autônomo na sinalização da rota de fuga
- As placas luminosas deverão possuir autonomia mínima de 3 horas e possuir acionamento automático no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica
- Durante a realização de eventos elas deverão permanecer ligadas
- As placas serão instaladas fixas nas paredes da edificação,
- Todas placas luminosas deverão funcionar de forma autônoma através de bateria com tensão inferior a 30 Vcc
- As placas sobre as portas deverão ser do tipo S12

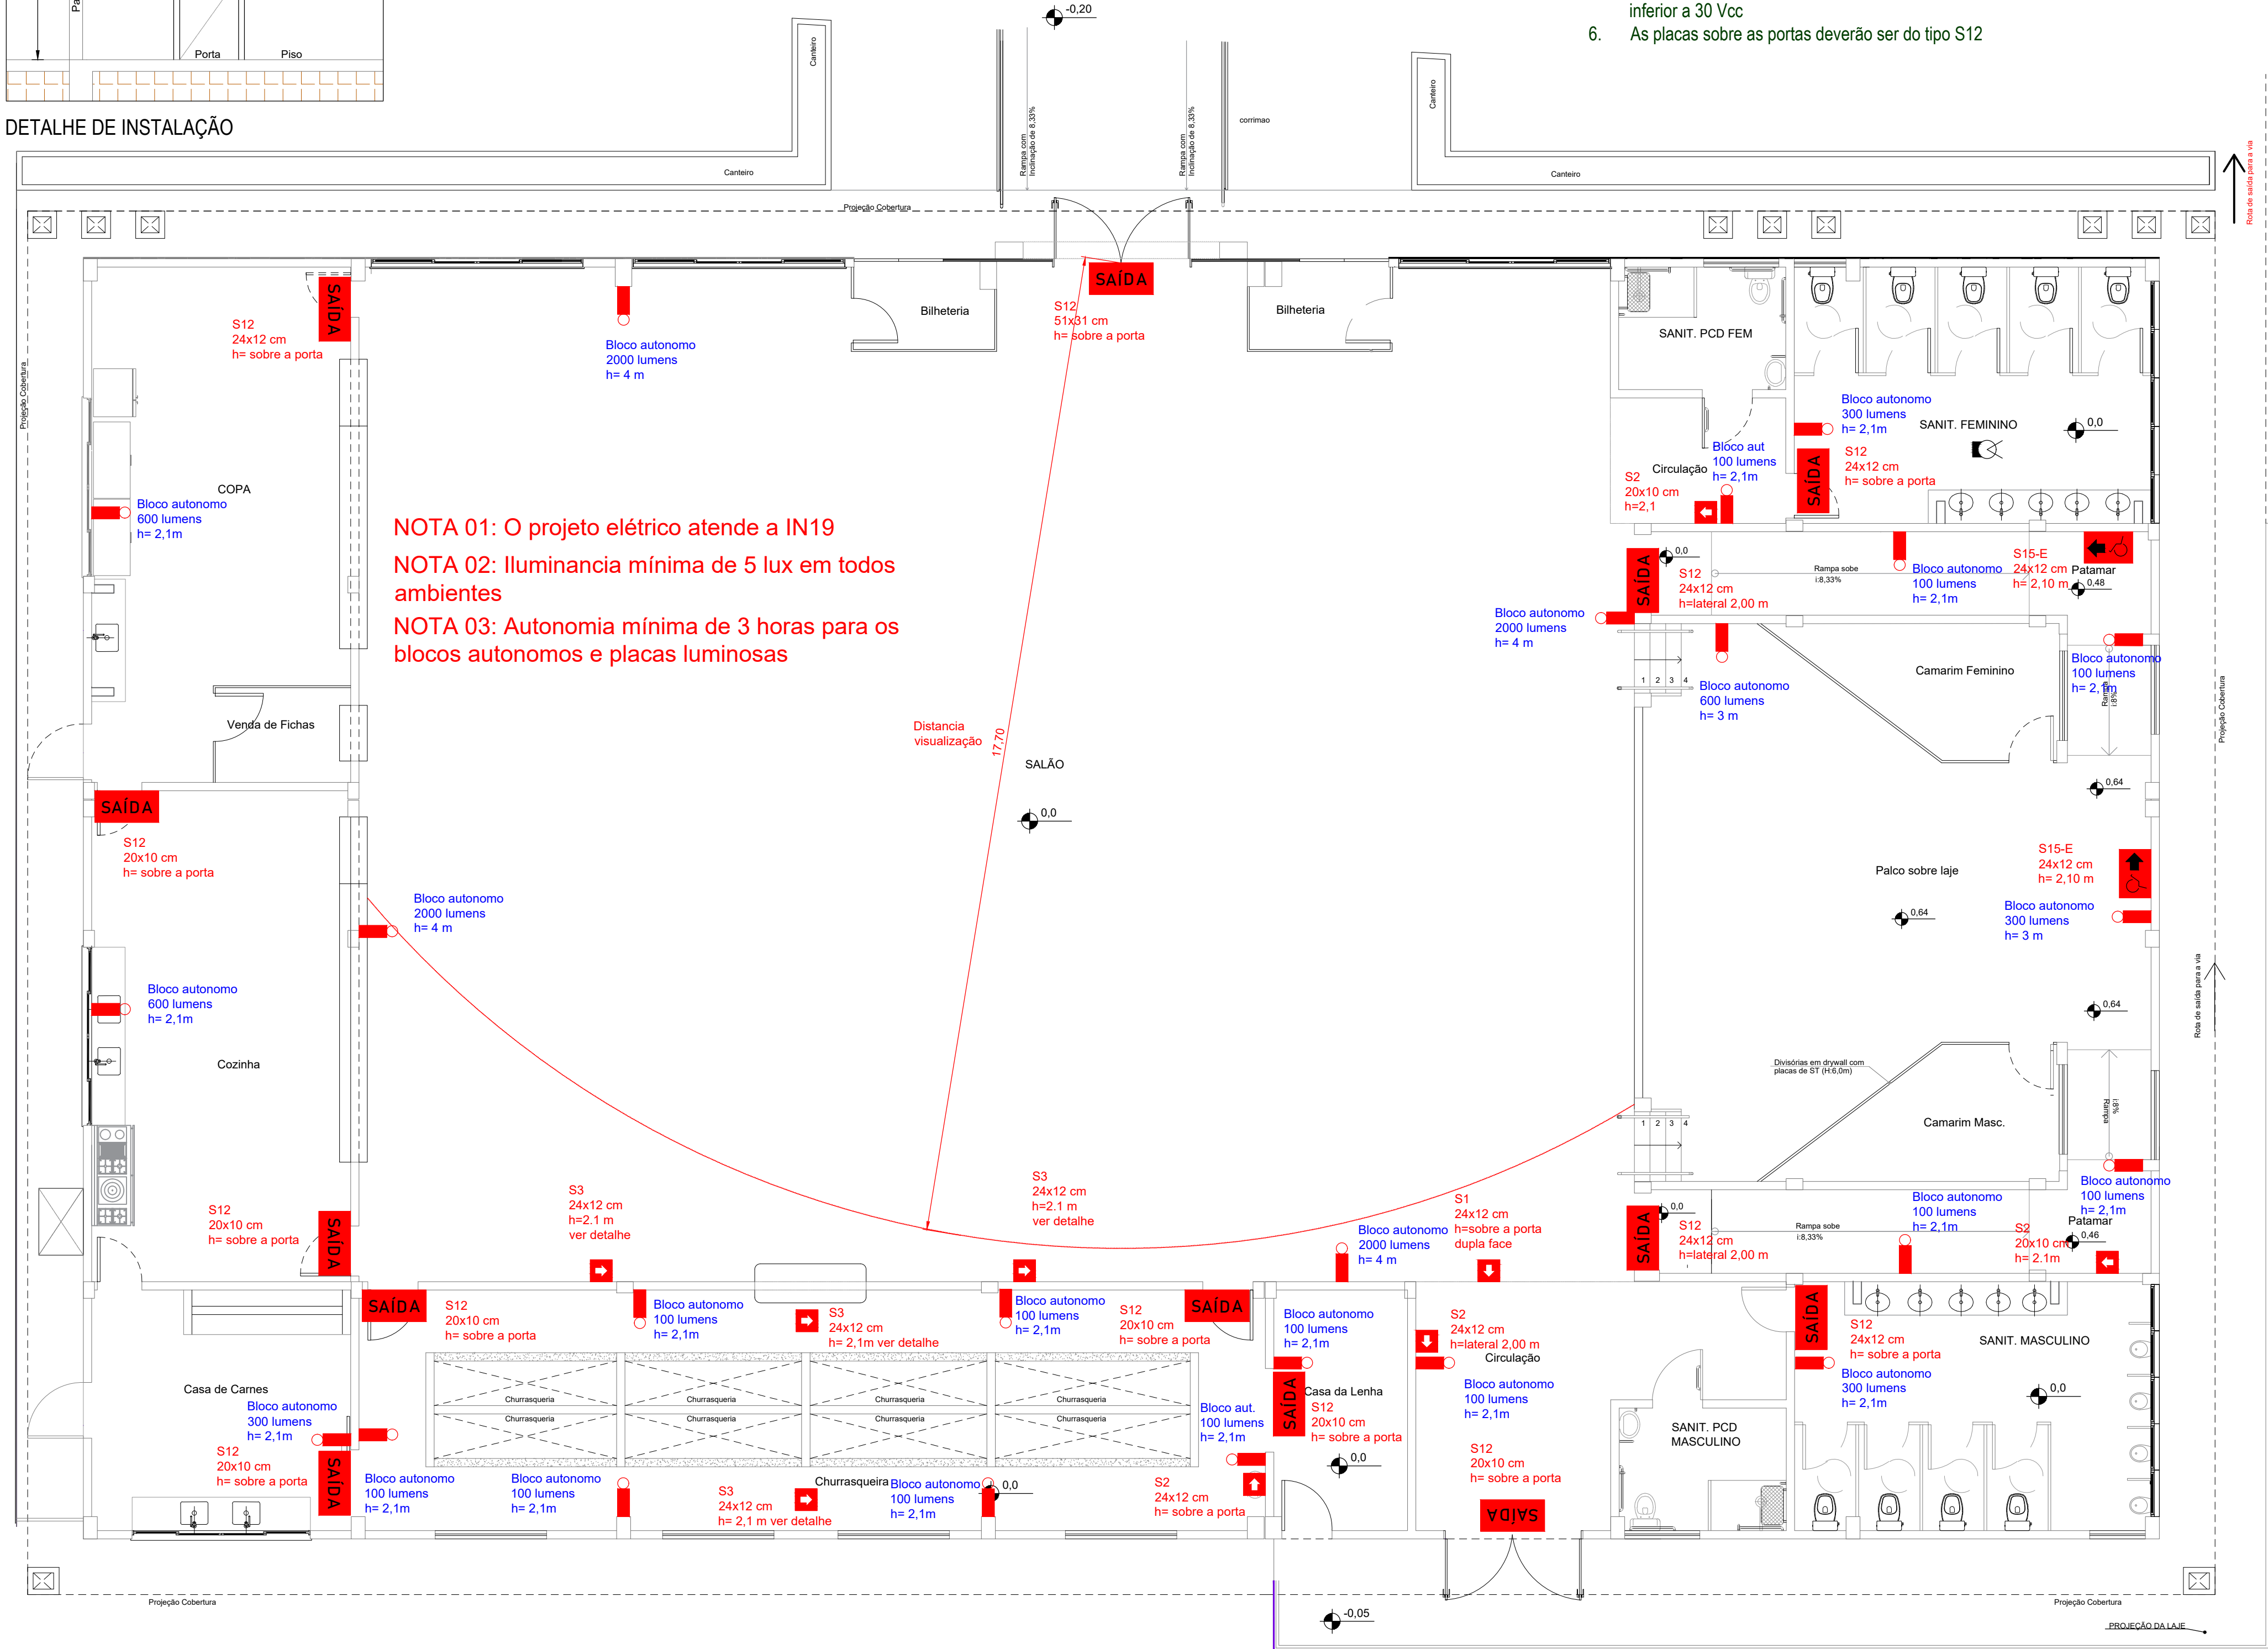

NOTA 01: O projeto elétrico atende a IN19

NOTA 02: Iluminancia mínima de 5 lux em todos ambientes

NOTA 03: Autonomia mínima de 3 horas para os blocos autônomos e placas luminosas

PLANTA BAIXA - PPCI

ÁREA = 857,45 m²

ESC:1/75

Sinalização de orientação e salvamento				
CÓD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		Orientação do sentido da saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente (exceto placa luminosa)	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência.
S2				Indicação do sentido de uma saída de emergência ou afixada acima de uma porta para indicar a continuidade da saída de emergência.
S3				
S12		Saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente (exceto placa luminosa) Mensagem "SAÍDA" com altura de letra superior a 50mm.	Indicação de portas de saída de emergência.
S15-E		Orientação do sentido da saída de emergência acessíveis	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente (exceto placa luminosa)	Indicação da saída de emergência para PCD ou acesso à área de resgate. Nível: superior



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CABI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATÁI-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE
PALMITOS - SC

Centro de Atendimento
ao Turista

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAURO DAGOSTIN
ENGENHEIRO ELÉTRICO
CREA/SC 104.349-0

CARIMBO:

ESPECIFICAÇÕES:

CORTES

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

LOCAL:

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA

DESENHO:

MAURO

Nº DESENHO:

01/2024/PALMITOS

DATA:

MARÇO/2023

ÁREA:

857,45 m²

ESCALA:

INDICADO

FOLHA:

PPCI/ELE

01/01