


Legenda: Ferragem

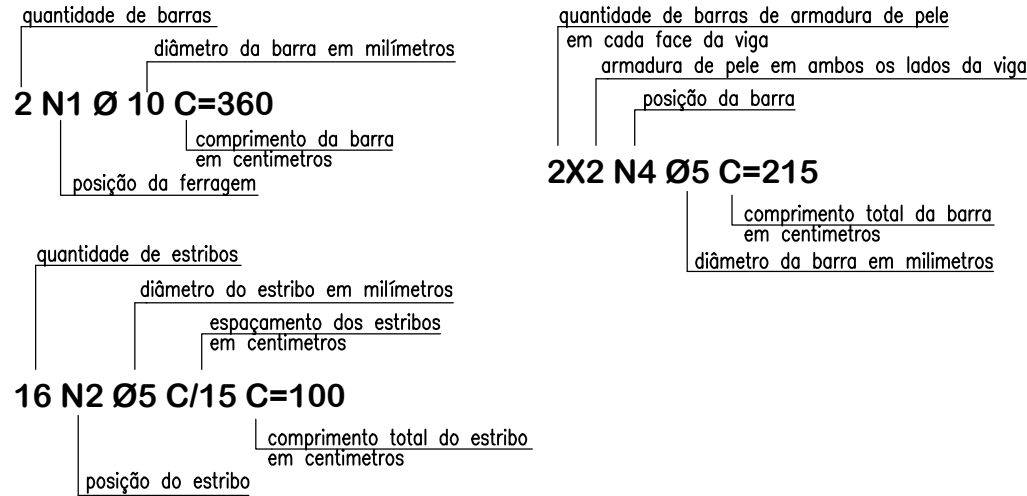

Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGORINHOS	
ENDEREGO:		Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
OBRA:		PROJETO ESTRUTURAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	
ESPECIFICAÇÕES:		DETALHAMENTO: PILARES	
ASS. RESP. TÉCNICO:			
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC	
LOCAL:		AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47	
DESENHO:		Nº DESENHO:	
RAFAEL CASSOL BASSO		Engenharia/Projetos 2024/Palmitos	
DATA:		Fevereiro / 2024	
ÁREA:		857,45 m²	
ESCALA:		1:50/1:25	