

### NOTAS GERAIS








- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
- MATERIAIS:
  - AÇO ESTRUTURAL
    - Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras Aço – ASTM A36
    - Perfis tubulares Aço – SAE/ABNT 1008/1012
    - Ferros redondos Aço CA 50 ( $F_y = 500 \text{ MPa} = 5000 \text{ Kgf/cm}^2$ ).

### 3.2 – SOLDAS

- Eletrodos: E70XX.
- Soldas: segundo AWS.

### 4 – ACABAMENTO DA ESTRUTURA

- Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);
- Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;
- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.

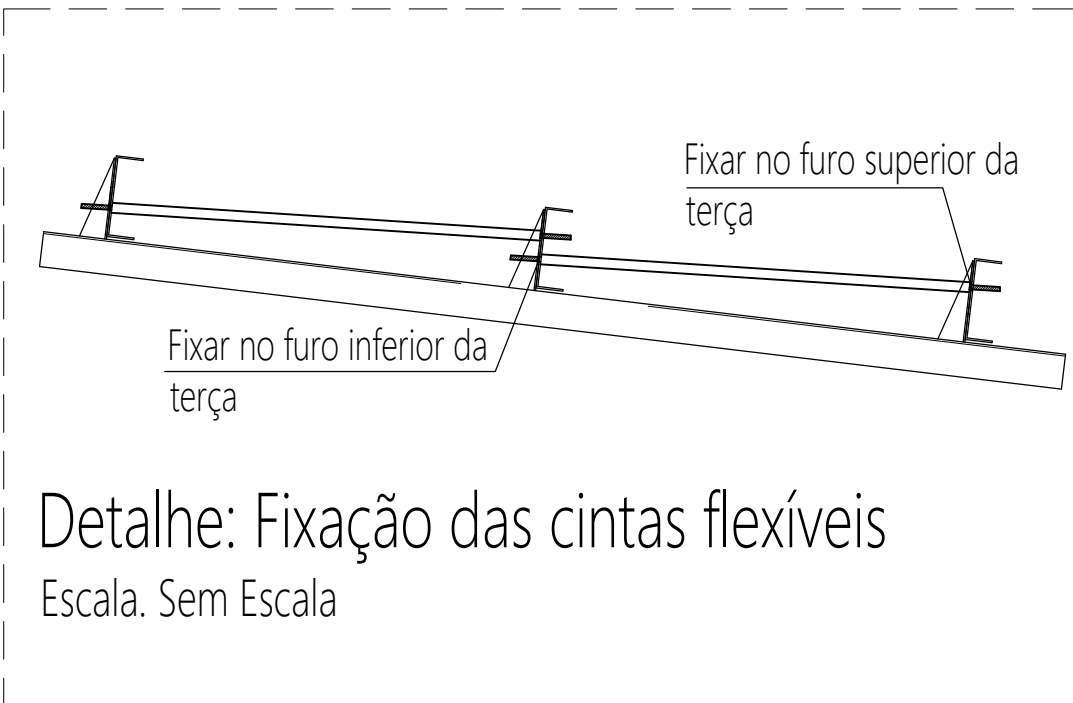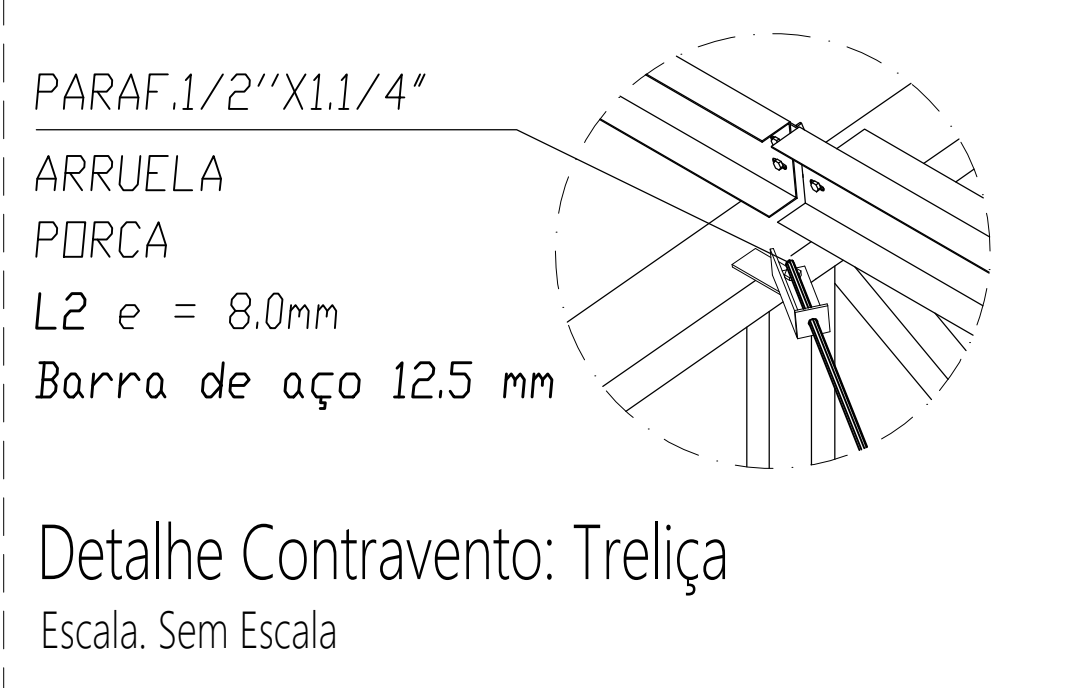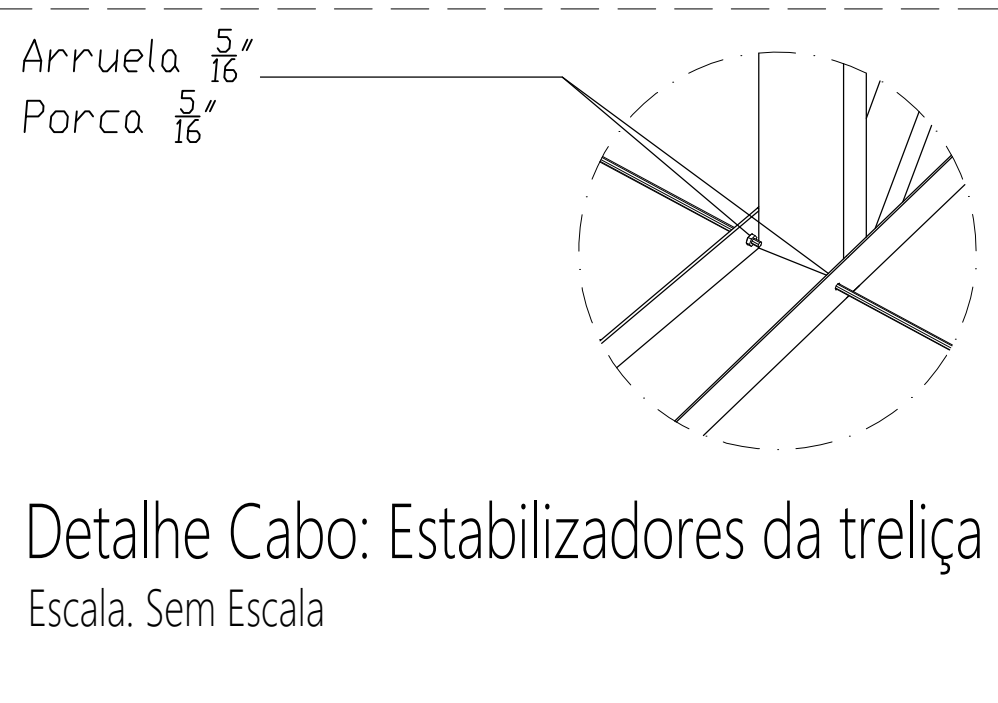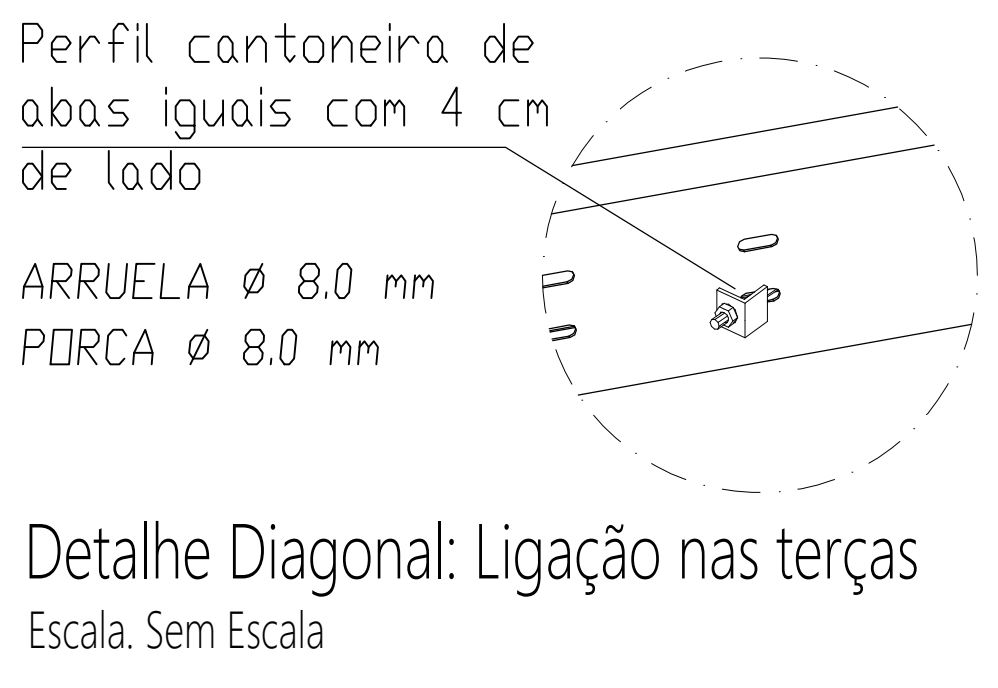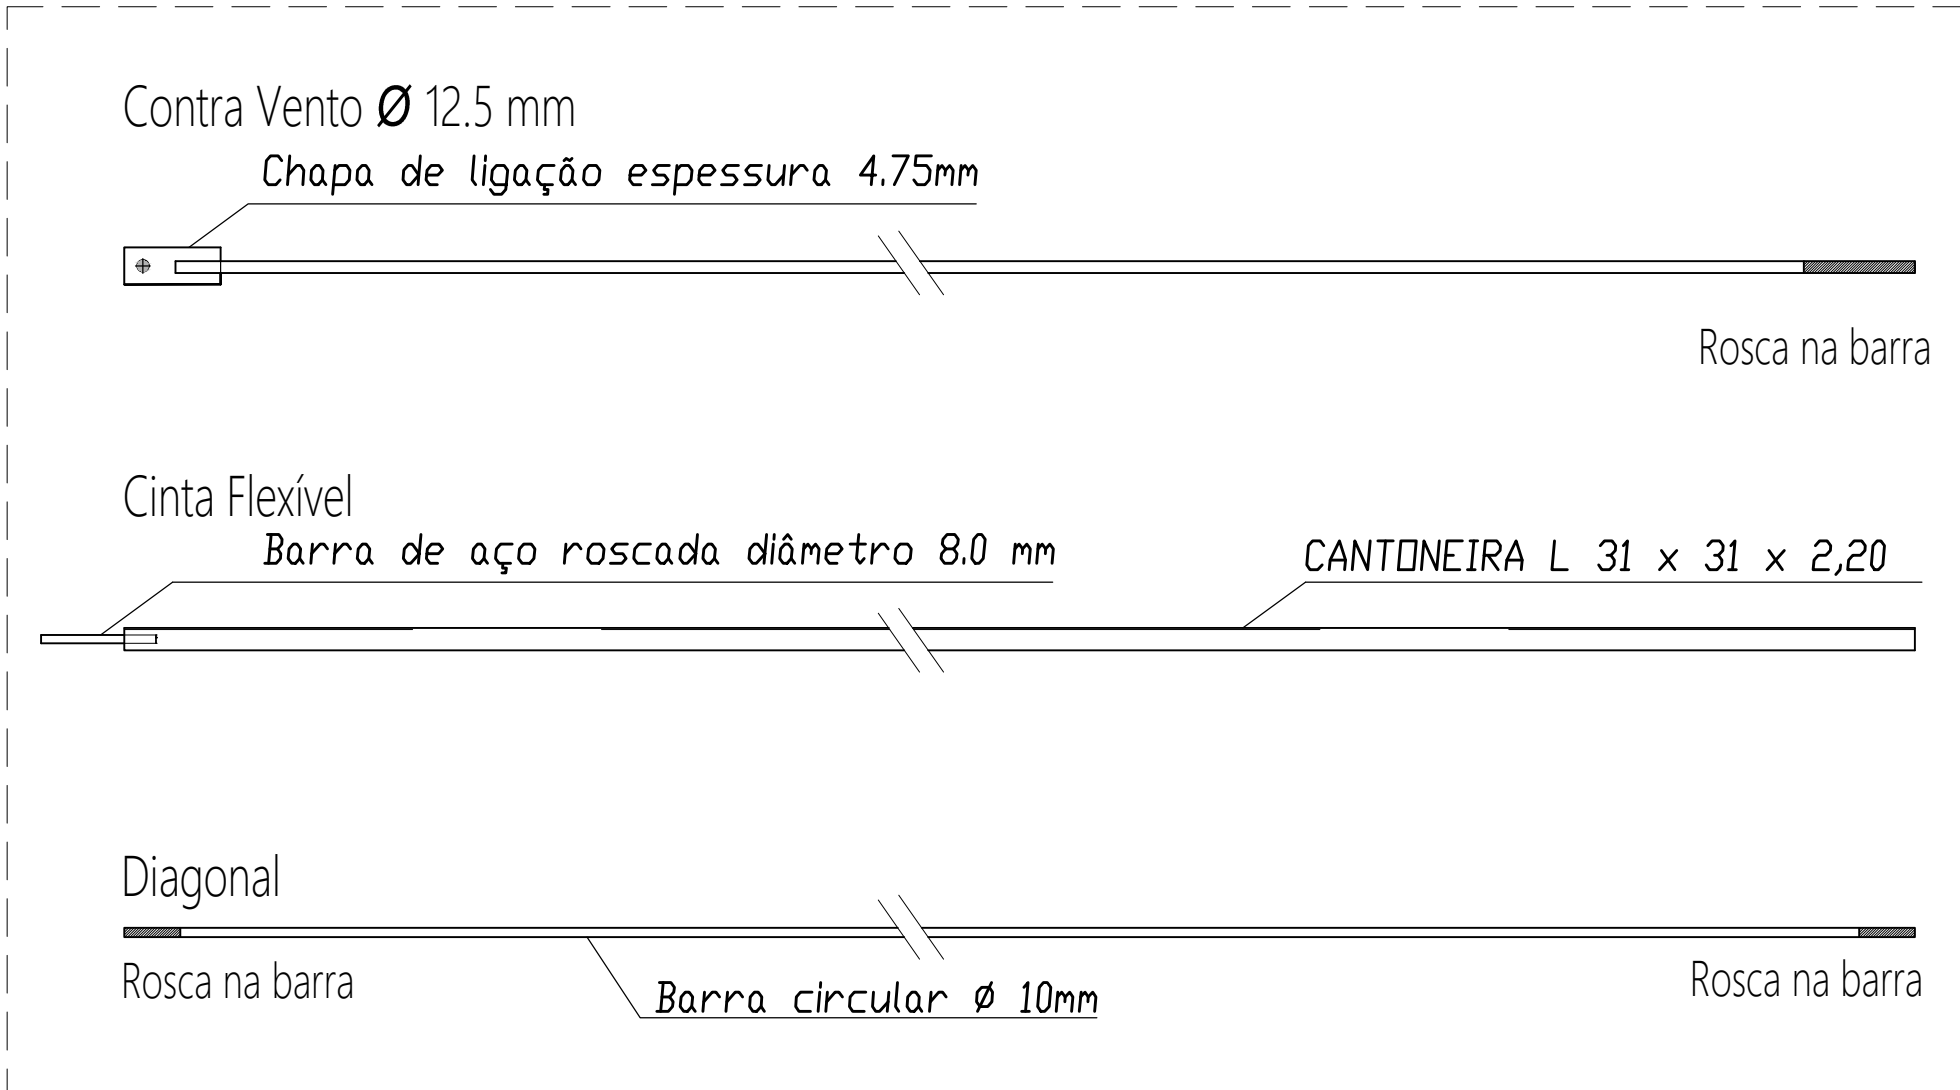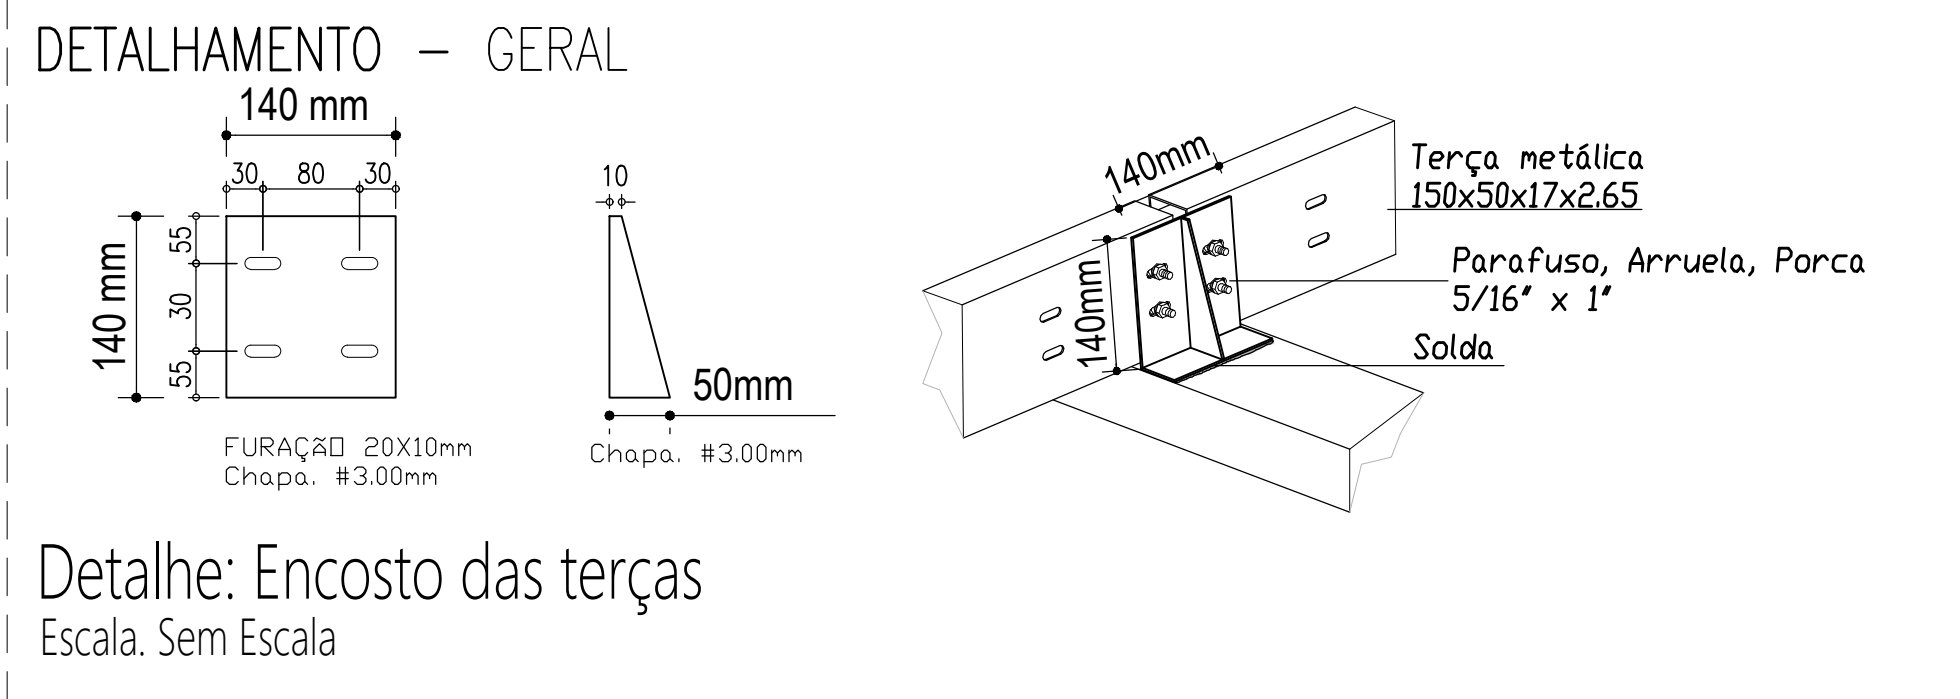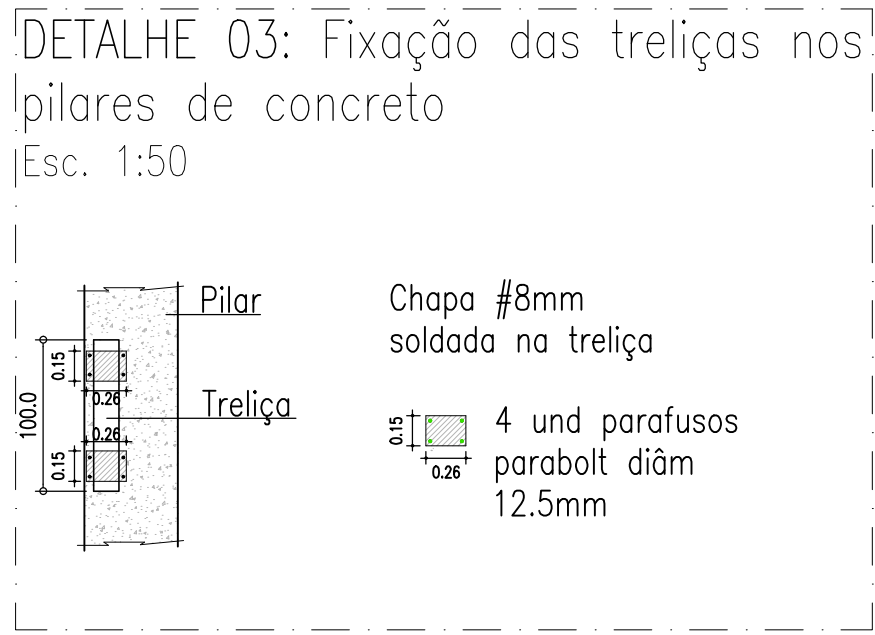

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**  
DOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERÊ-CUNHA-PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDERÇO:  
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:  
PROJETO ESTRUTURAL  
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
RAFAEL CASSOL BASSO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:  
DETALHE: ELEMENTOS DE COBERTURA

PROPRIETÁRIO:  
MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

ASS. DO PREFEITO:

FOLHA:

LOCAL:  
AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA

MUNICÍPIO DE PALMITOS  
CNPJ: 86.361.863/0001-47

DESENHO:  
RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO:  
Engenharia/Projetos 2024/Palmitos

DATA:  
Fevereiro / 2024

ÁREA:  
857,45 m²

ESCALA:  
1:50/1:25