




vc-1

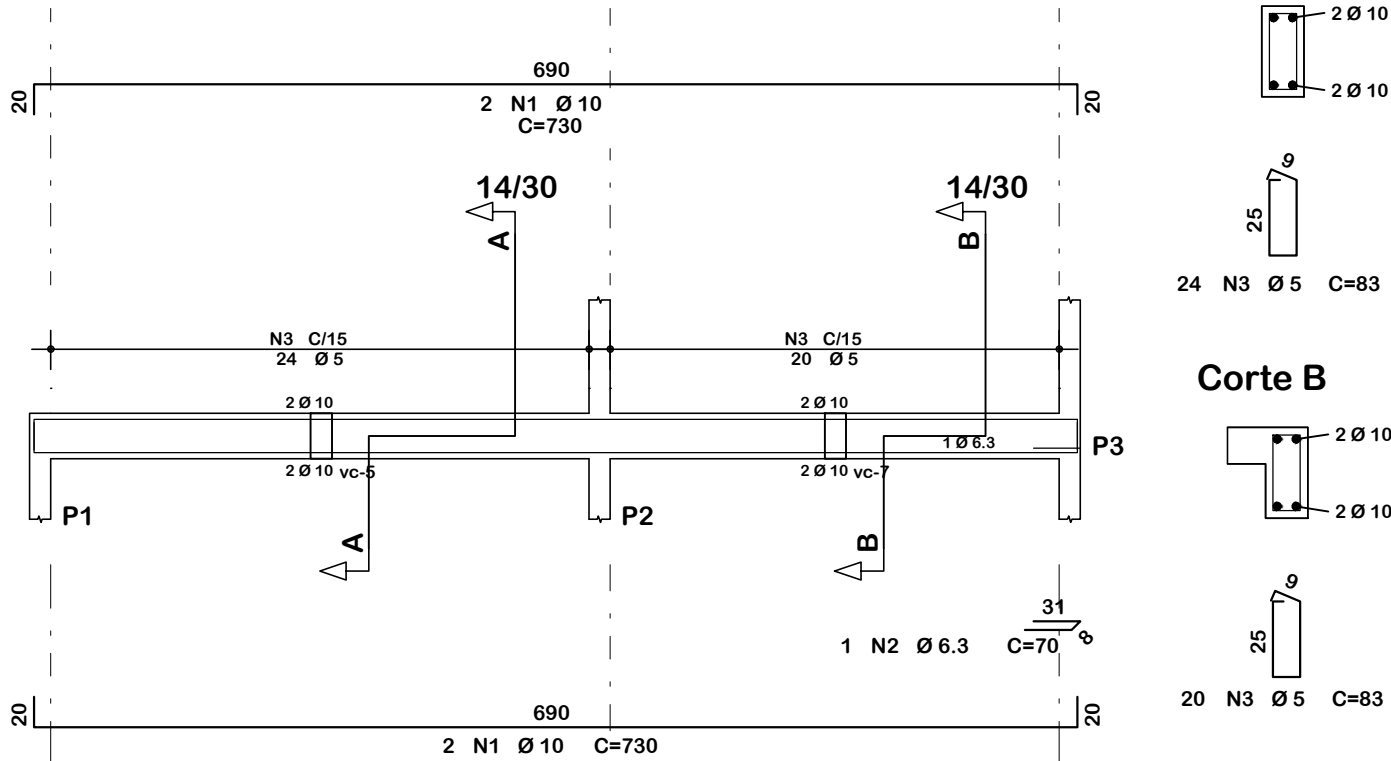


vc-2

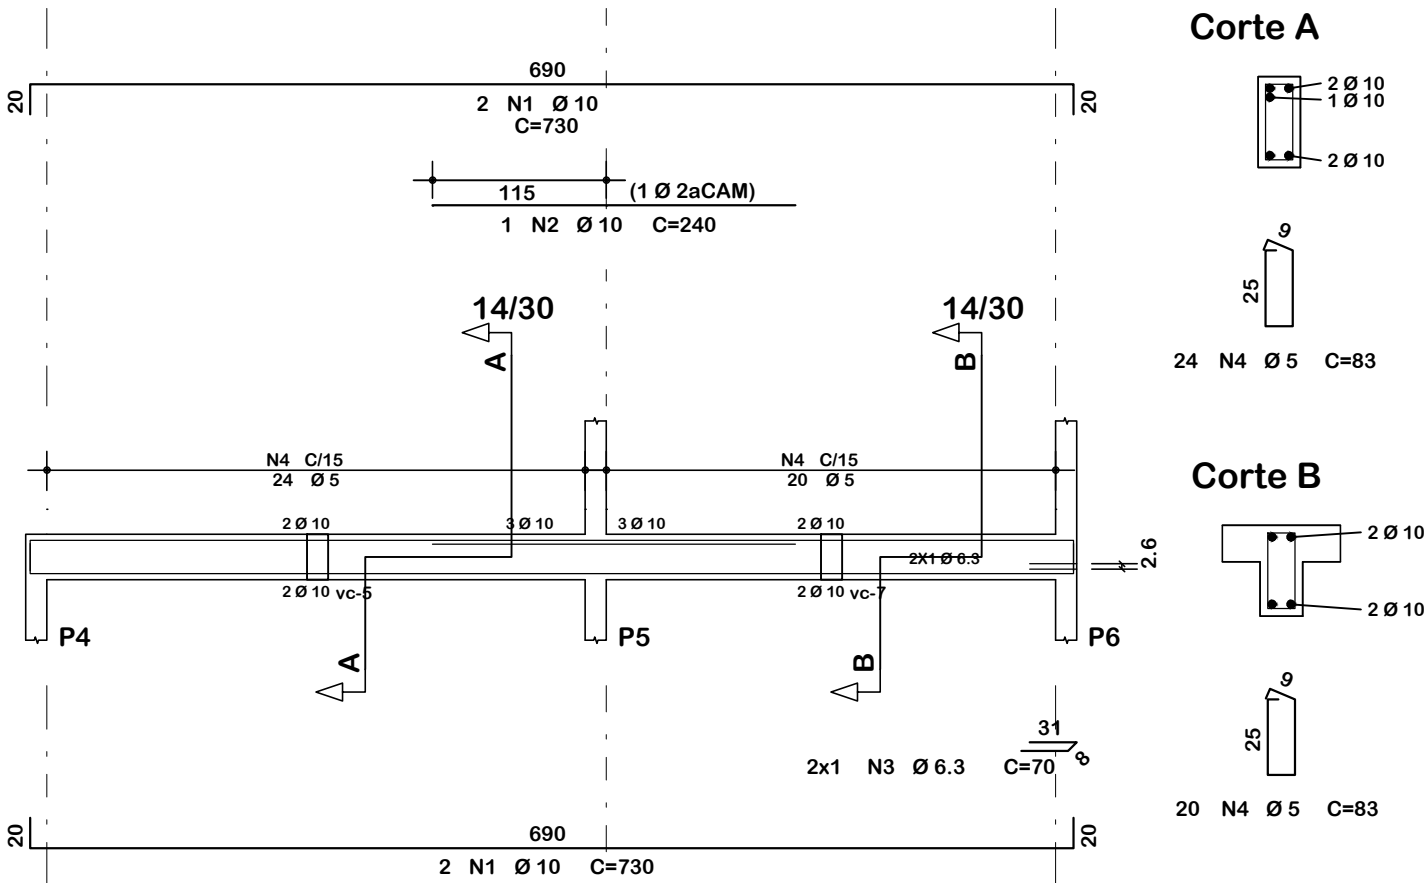


vc-3

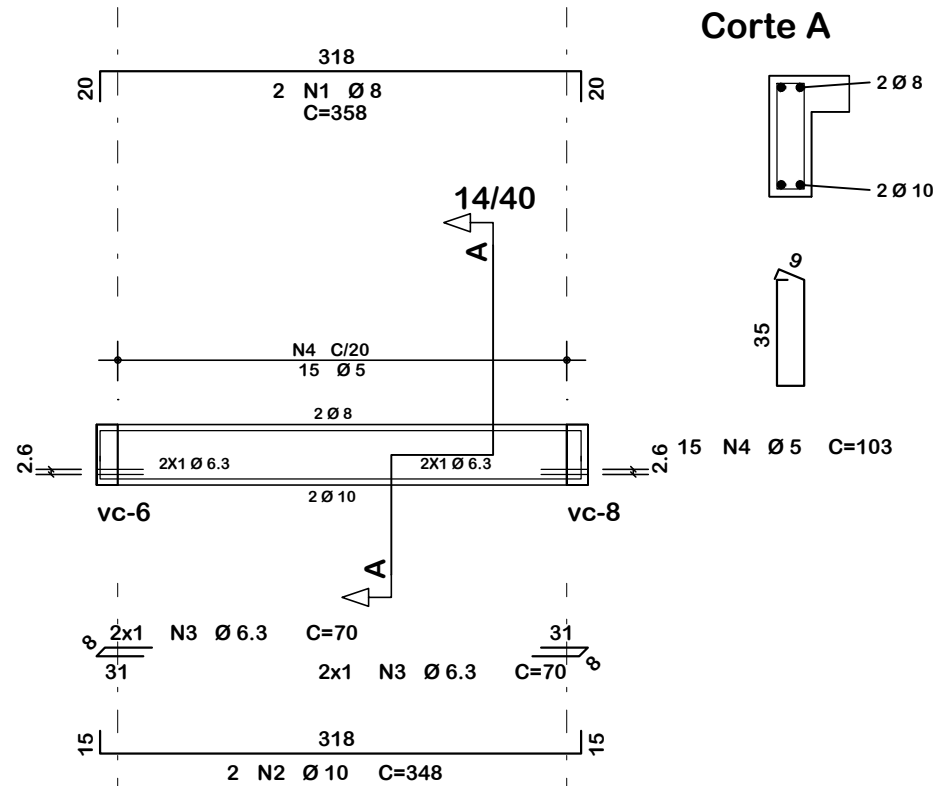


vc-4

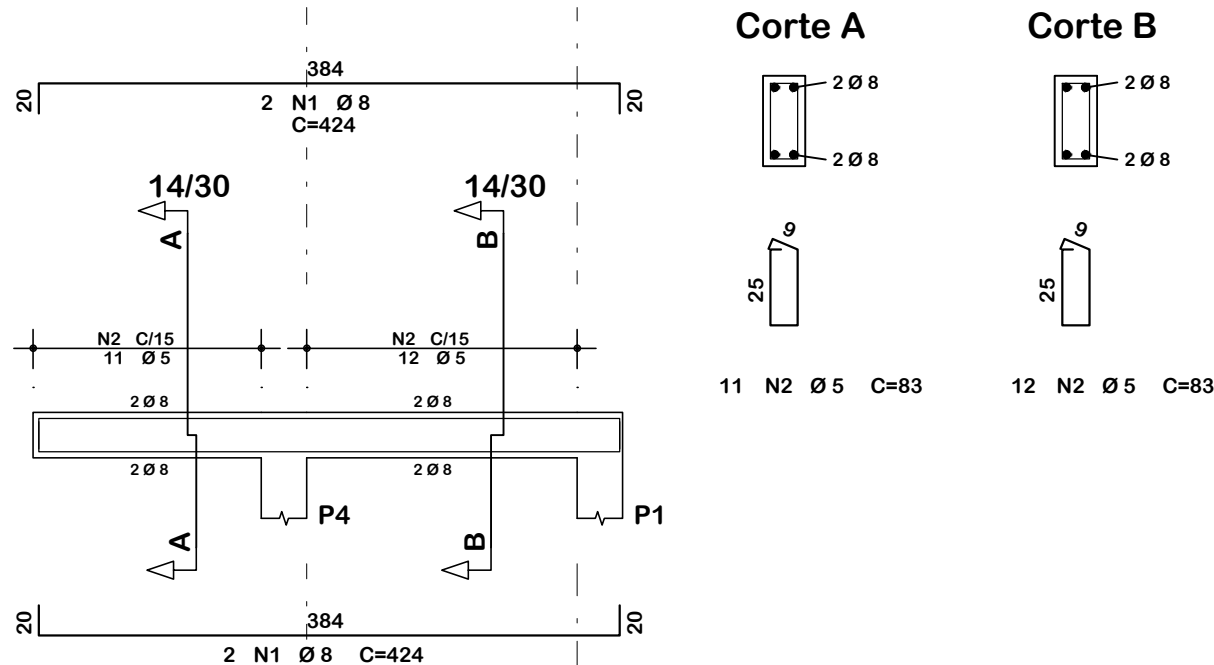


vc-5

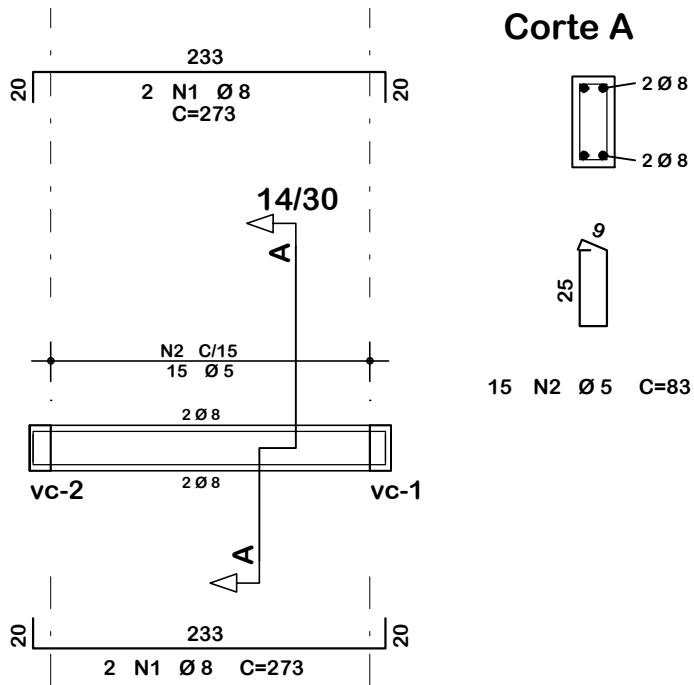


vc-6

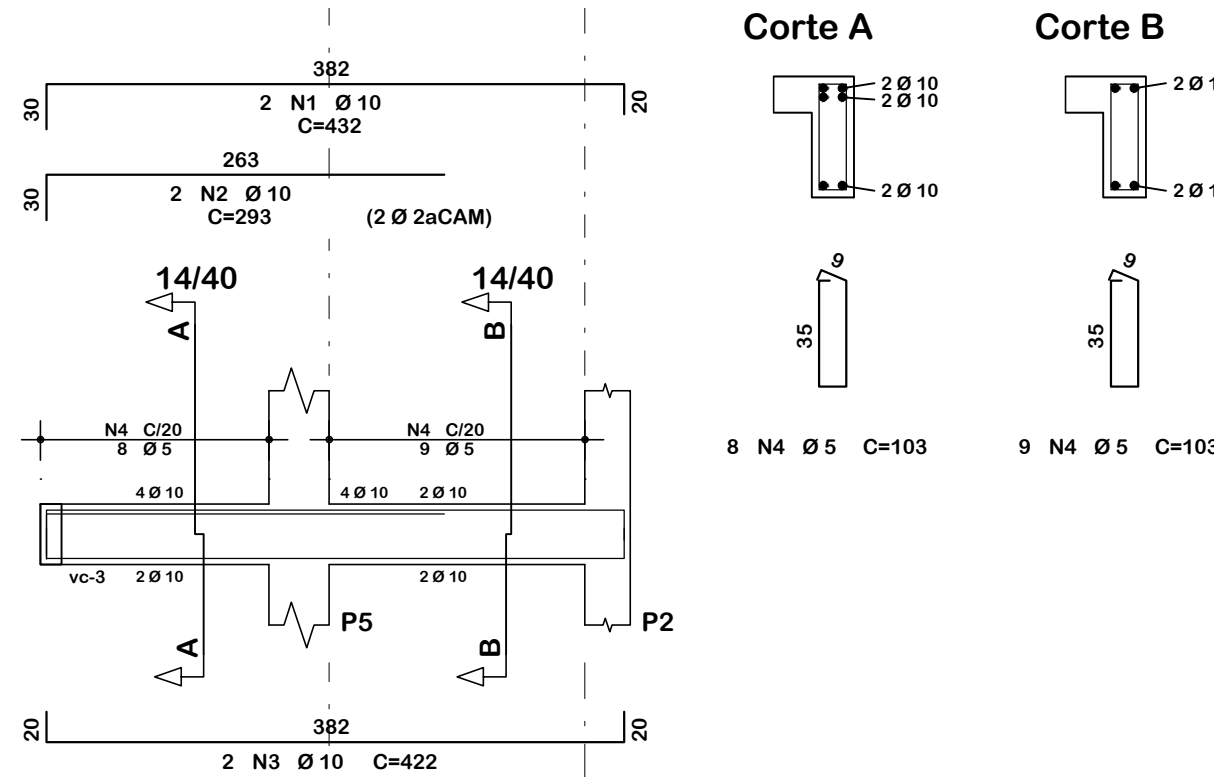

vc-7

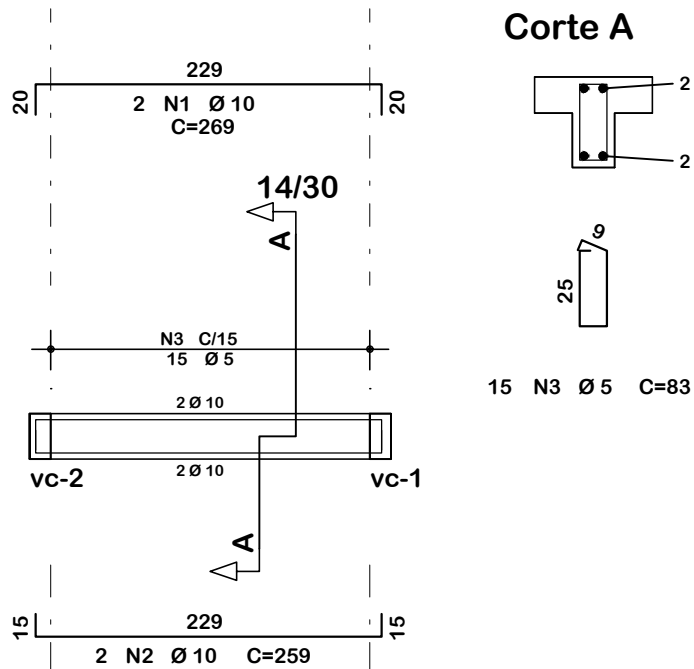


vc-8

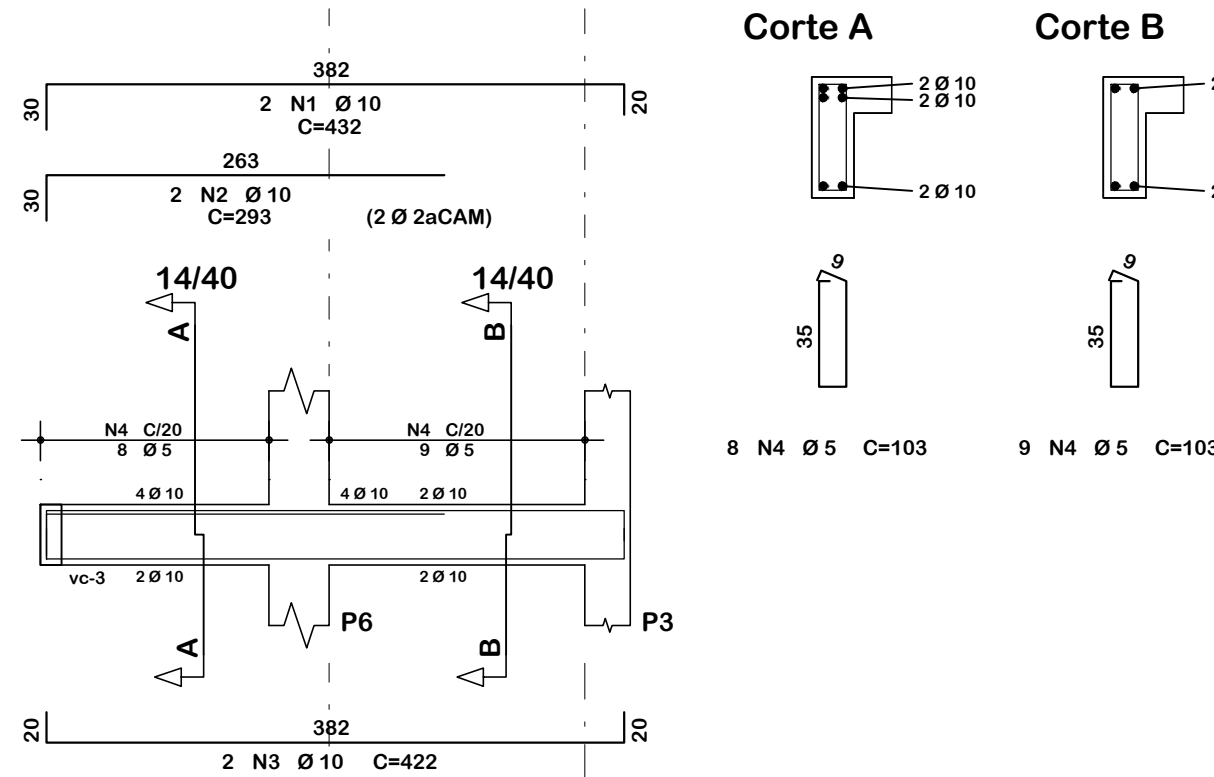

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO		
VIGAS DE COBERTURA		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	26
50	6.3	1
	8	14
	10	77
	12.5	-
Peso Total		118 kg

Legenda: Ferragem

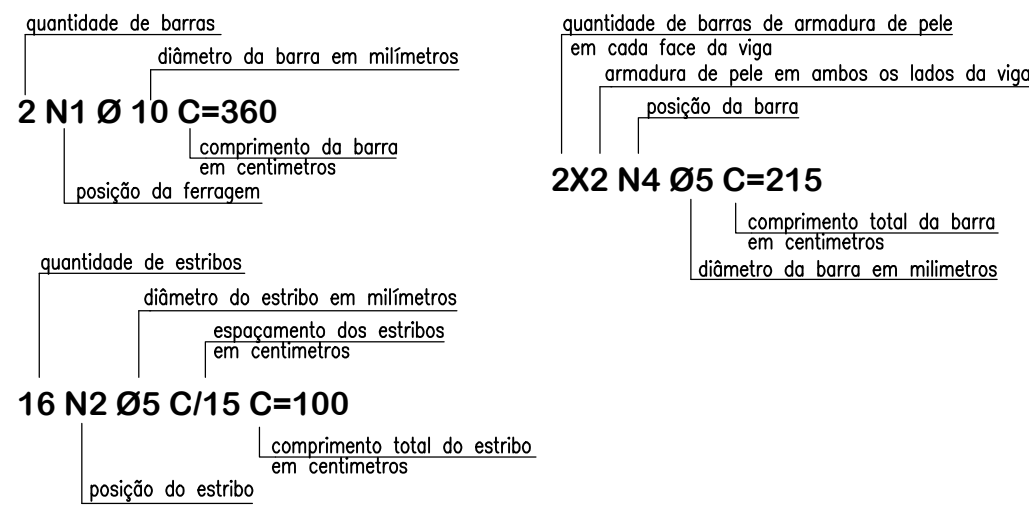

Notas Gerais

- Recobrimentos:
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLO DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS	
		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: VIGAS DE COBERTURA			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC		ASS. DO PREFEITO:	
LOCAL: LINHA LAMBARI		FOLHA:	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47	
Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2024/Palmitos		DATA: AGOSTO / 2024	
		ÁREA AMPLIADA: 269,80 m²	
		ESCALA: 1:50/1:25	