

NOTAS GERAIS


- 1 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
- 2 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
- 3 – MATERIAIS:
- 3.1 – AÇO ESTRUTURAL
- Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras  
Aço – ASTM A36
- Perfis tubulares  
Aço – SAE/ABNT 1008/1012
- Ferros redondos  
Aço CA 50 ( $F_y = 500 \text{ MPa} = 5000 \text{ Kgf/cm}^2$ ).

3.2 – SOLDAS


- Eletrodos: E70XX.
- Soldas: segundo AWS.

4 – ACABAMENTO DA ESTRUTURA

- Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);
- Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;
- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.

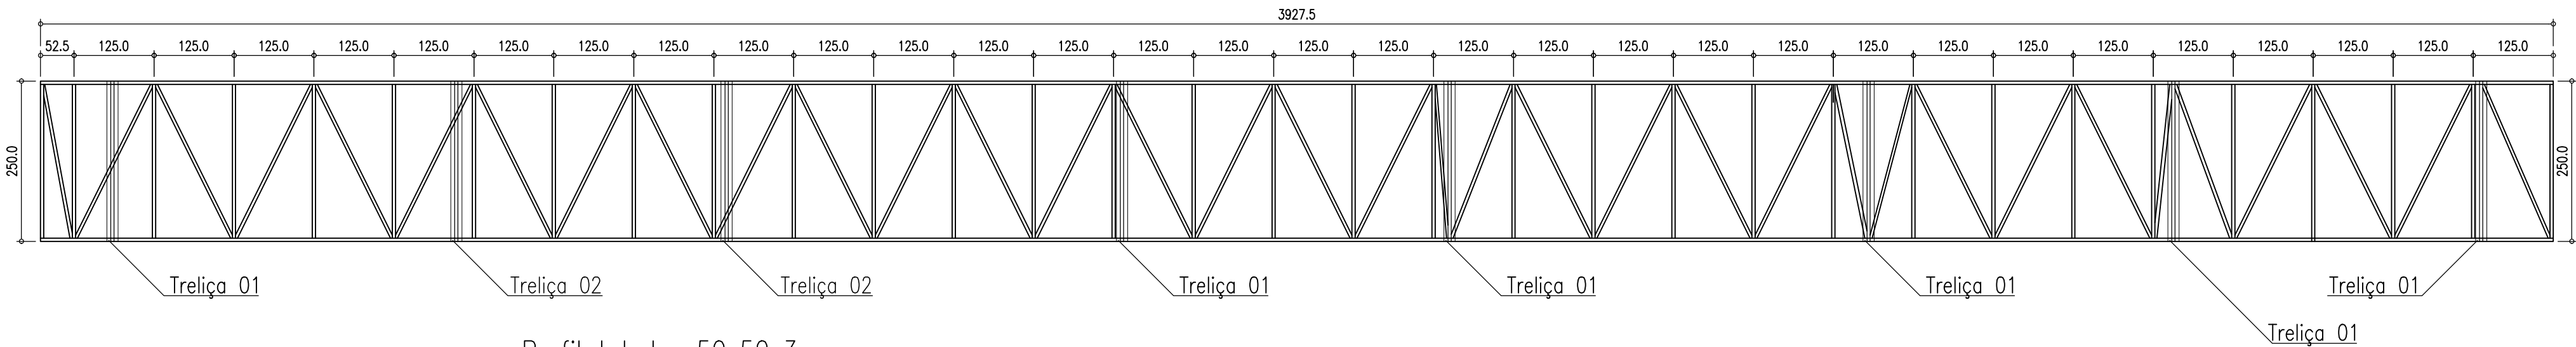

VISTA A– TRELIÇA 03 (1 und)  
Apoio do fechamento de ACM  
Dimensões em (cm)  
Escala 1:75

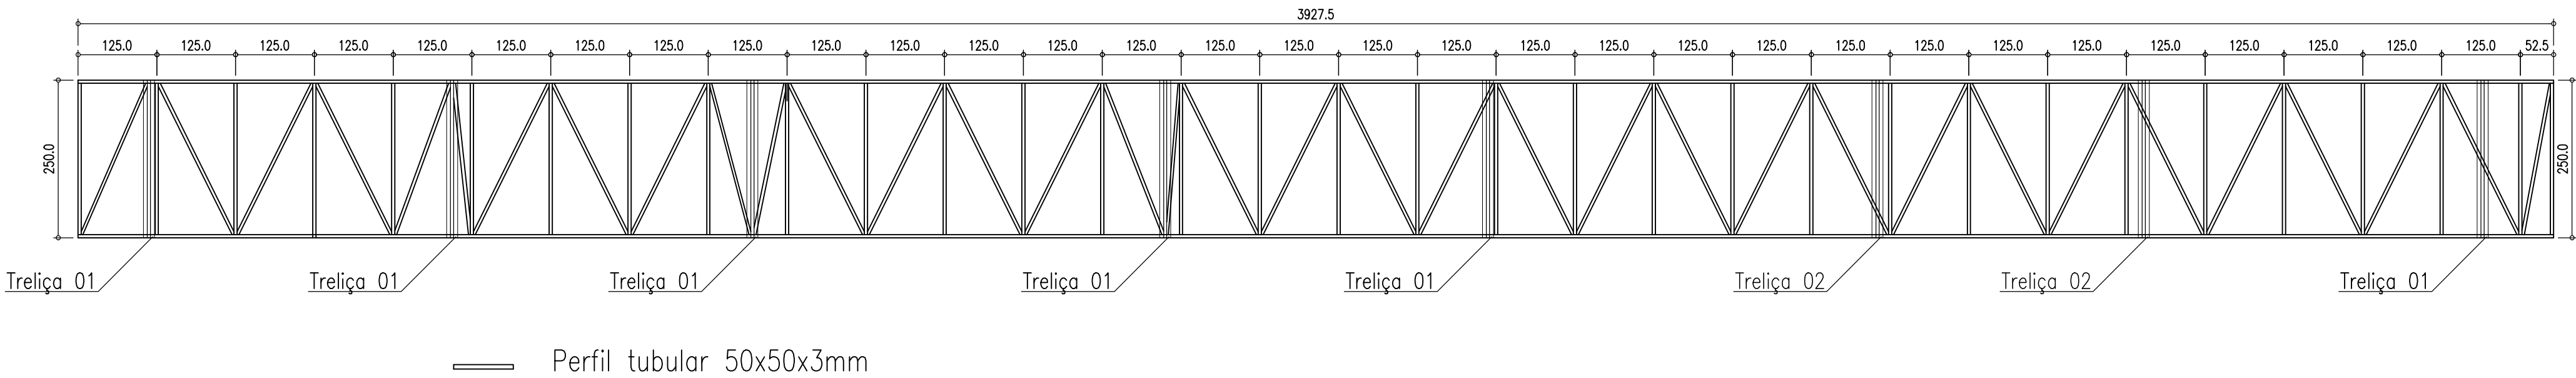

VISTA B– TRELIÇA 04 (1 und)  
Apoio do fechamento de ACM  
Dimensões em (cm)  
Escala 1:75

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLORES DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS	
<b>AMERIOS</b>		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
		OBRA: PROJETO ESTRUTURAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHE: TRELIÇAS – COBERTURA			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC		ASS. DO PREFEITO:	
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA		MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/Palmitos	DATA: Fevereiro / 2024	ÁREA: 857,45 m²
		ESCALA: 1:50/1:25	