


DETALHE Sapatas

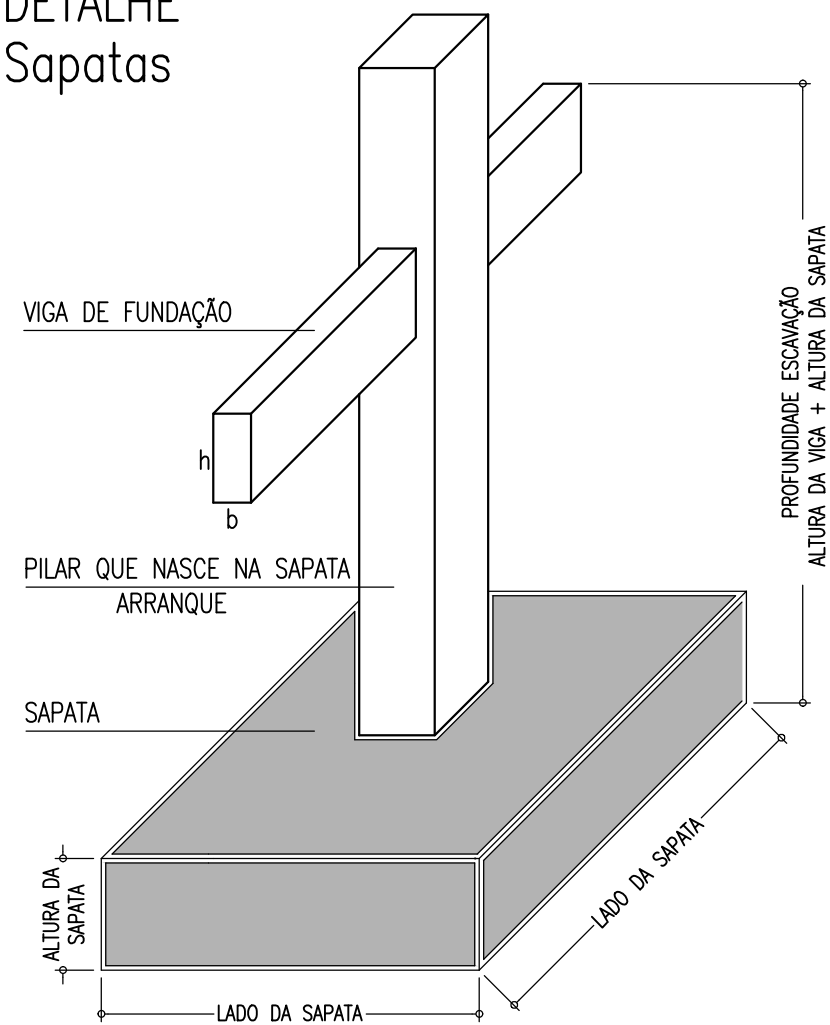

Legenda dimensão das sapatas

S1	Nome da Sapata
B = xx cm	Largura
L = xx cm	Comprimento
H = xx cm	Altura
Vol.: xx m3	Volume de concreto

Observação

Foi considerado arranque dos pilares com h=1,50m. Caso a altura for maior, o projetista deverá ser comunicado para que o arranque seja recalculado.

- Considerou-se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensão Admissível do solo igual a 2,0 Kgf/cm². Caso o solo não atinja essa resistência, a fundação deverá ser recalculada;
- O Fundo das valas deverá ser compactado em toda a sua área utilizando equipamento de compactação;
- Após a compactação do fundo, deverá ser aplicado camada de concreto magro de no mínimo 5 cm de espessura;

Notas Gerais

Materiais:	Recobrimentos:
- Aço.....: CA50 e CA60	- Vigas.....: 2.5cm
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)	- Pilares.....: 2.5cm
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)	- Lajes.....: 2.0cm
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias	- Sapatas.....: 5.0cm
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias	
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem	
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos	
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros	

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
AMERIOS		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
		OBRA: PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA LAMBARI (MOLDADO NO LOCAL)	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. DO PREFEITO:	
ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO: SAPATAS		FOLHA:	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC		MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.301.265/0001-47	
LOCAL: LINHA LAMBARI		DATA: AGOSTO / 2024	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2024/Palmitos	
ÁREA AMPLIADA: 269,60 m²		ESCALA: 1:50/1:25	

Y
↑
Locação: Sapatas
Escala: 1:50
→ X