


DETALHE  
Níveis dos Pavimentos

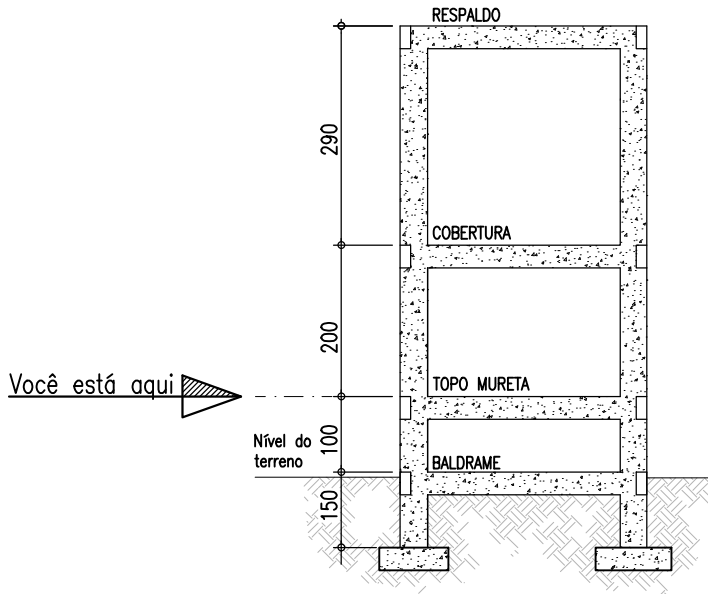

Resumo de materiais

VIGAS – SUPERIOR MURETA		
Elementos	Volume (m3)	Formas (m²)
Vigas	0,55	8
Pilares–(Ver observação)	0,51	11
Total	1,06	19

O volume de concreto dos pilares é do topo das vigas inferiores até o fundo das vigas deste pavimento

Convenção dos pilares

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MORRE

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA: PROJETO ESTRUTURAL  
AMPLIAÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO DA  
LINHA LAMBARI (MOLDADO NO LOCAL)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / SC: 112.213-2

ASS. DO PREFEITO:

ESPECIFICAÇÕES: PLANTA DE FORMAS: SUPERIOR MURETA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

LOCAL: LINHA LAMBARI

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

ASS. DO PREFEITO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS  
CNPJ: 85.361.883/0001-47

DATA: AGOSTO / 2024

ÁREA AMPLIADA: 269,60 m²

ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA:

23/30