
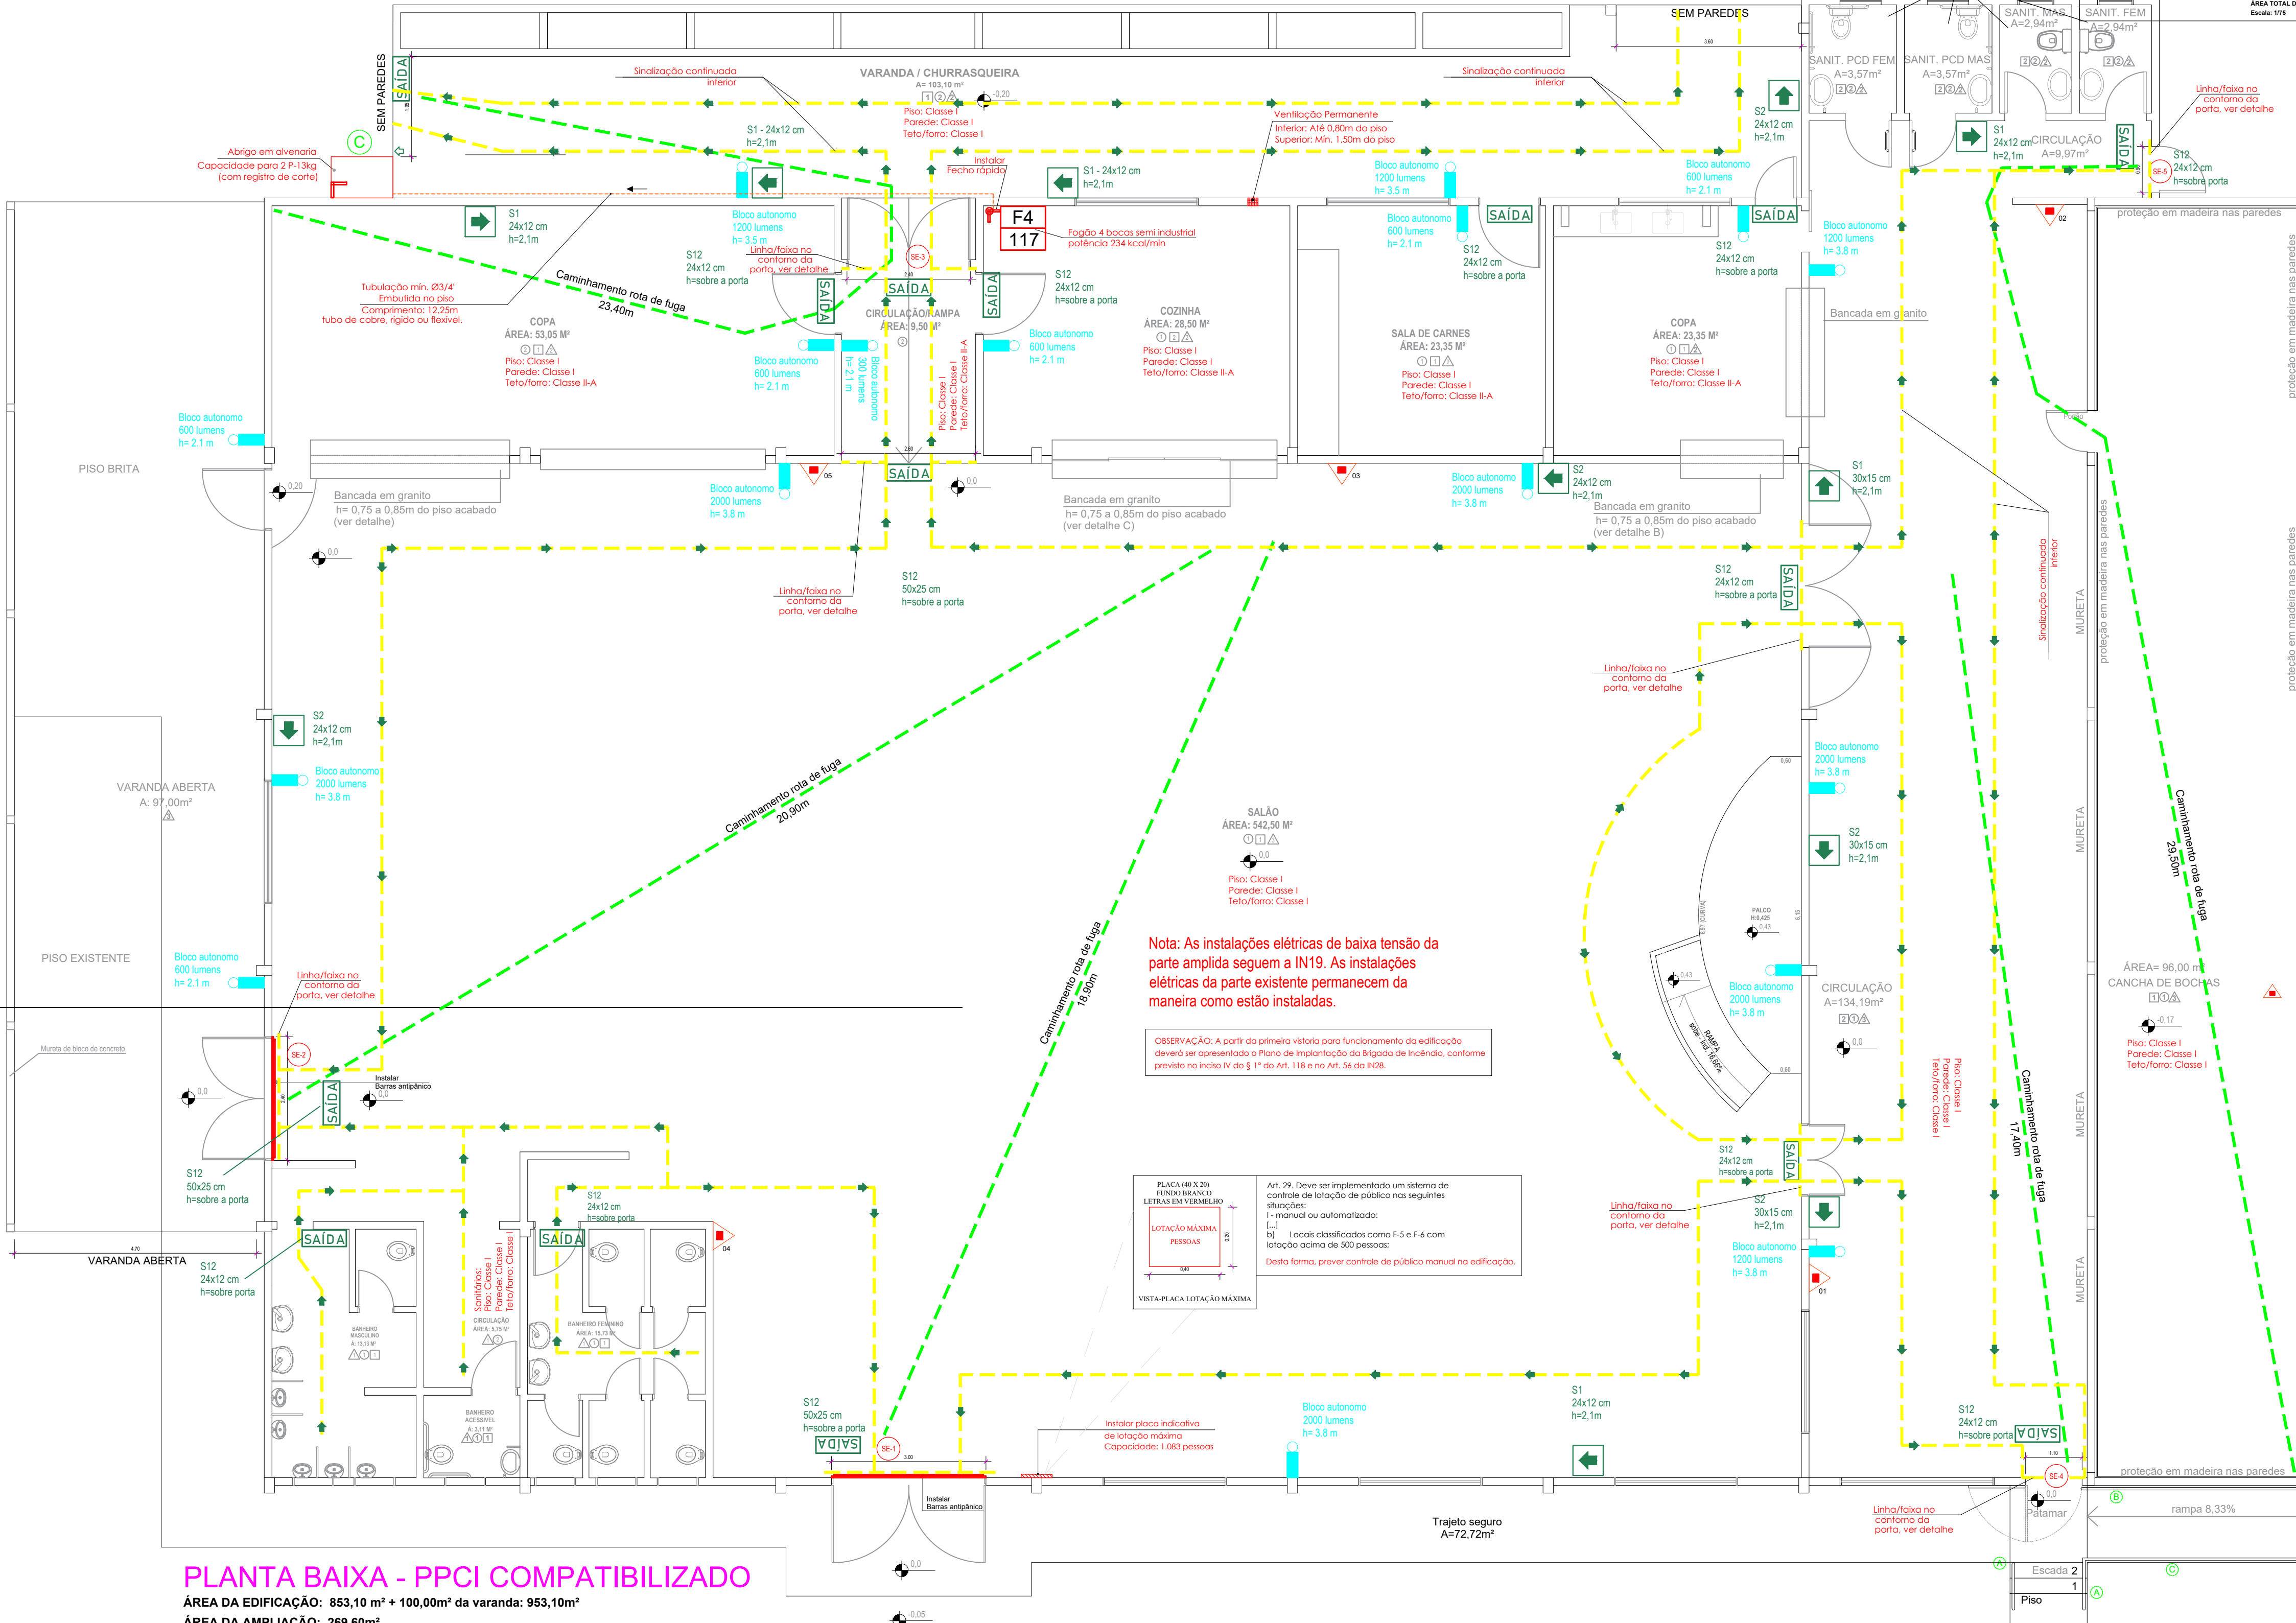


construtivo quando sujeito ao incêndio-padrão.

TRRF para a edificação, sendo F6 com altura igual a 6,00m, será de 60 minutos.

§ 1º O TRRF aplica-se: I - aos elementos estruturais dos imóveis, conforme definido no IN 1 - Parte 2; II - aos elementos de vedação, no caso de paredes e pisos de compartimentação;

Grupo	Uso	TRRF (em minutos) em função da altura da edificação					
		Até 6m	Até 12m	Até 18m	Até 24m	Até 30m	Até 36m
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100		60	60	60	60	60	60

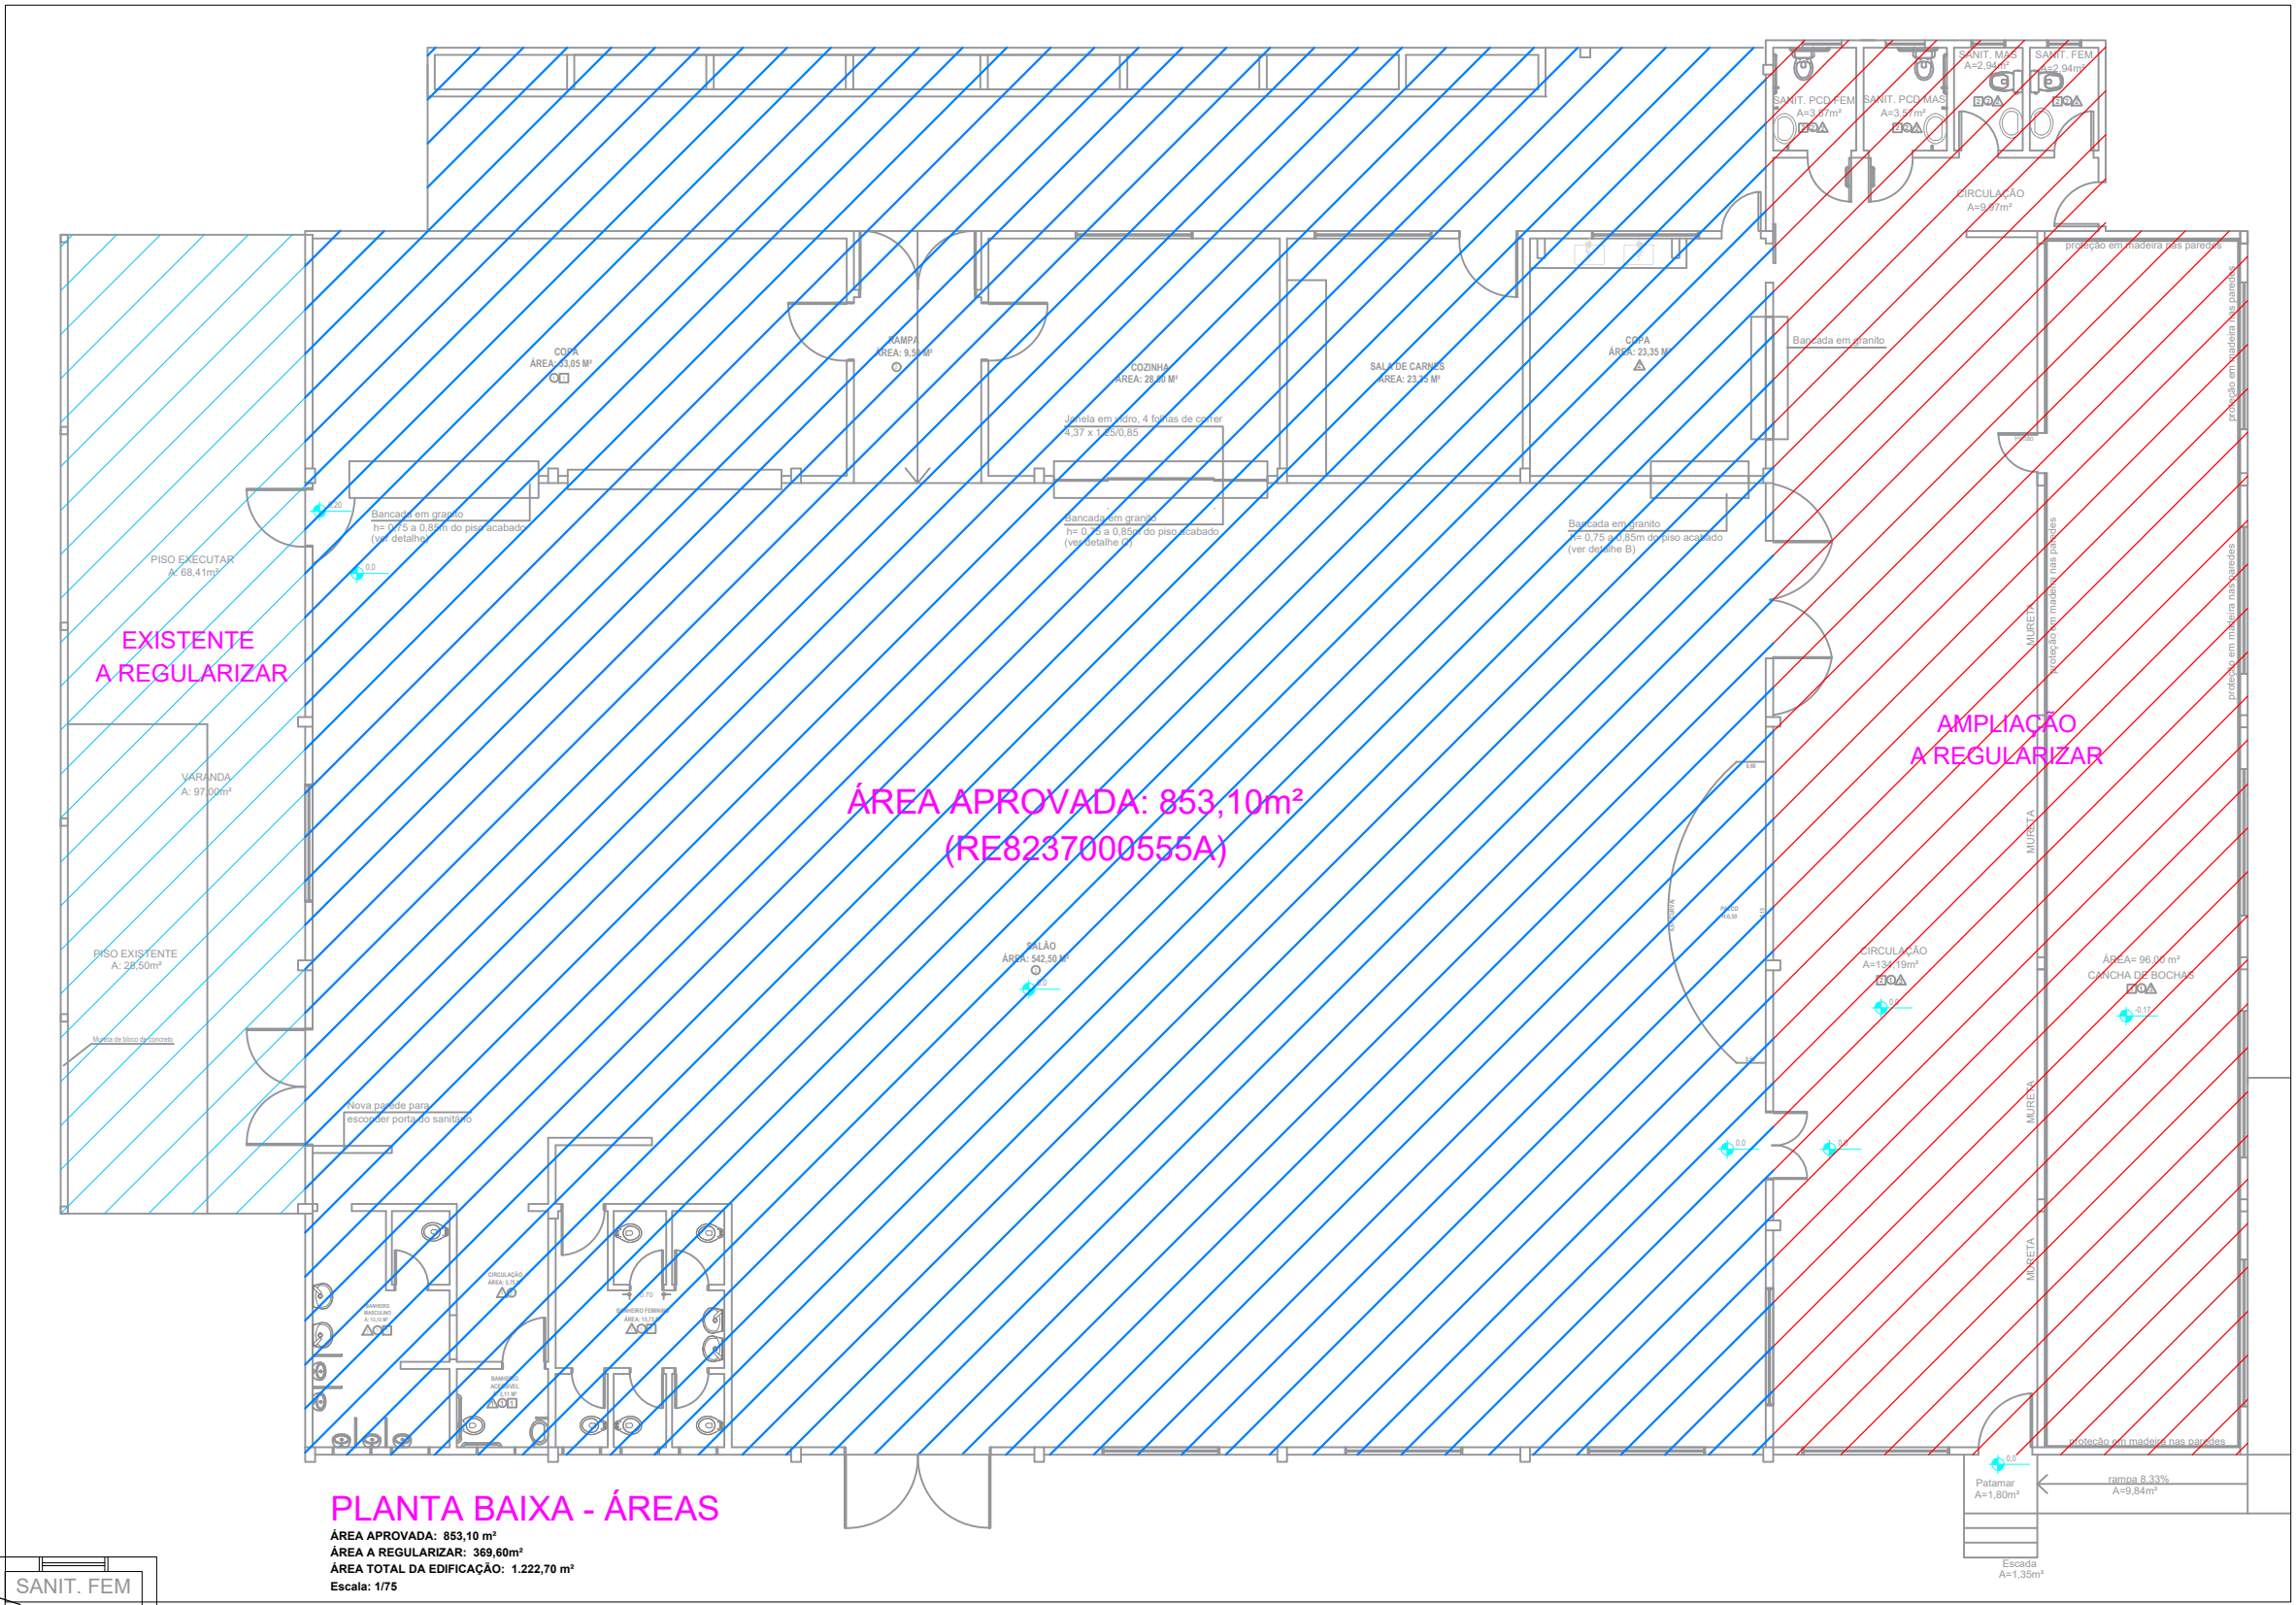

OBS.:
Com relação ao CMAR, a edificação atende aos requisitos da IN 18, sendo indicado na planta os materiais de cada ambiente, bem como legenda/especificação dos acabamentos.

LEGENDA	
	HORANTE DE REGULAÇÃO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO, NA CALÇADA
	TUBULAÇÃO DE FIBRO GALVANIZADO - 80mm
	TUBULAÇÃO QUE DESE
	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO ABC - 4 kg
	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGENCIA, FUNDO NA COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA, FOTO LUMINESCENTE
	APARELHO DE QUERMA
	VENTILAÇÃO PERMANENTE
	ABRIGO DE GLP
	REGISTRO DE CORTE GERAL
	REGISTRO DE CORTE PONTO DE CONSUMO
	BARRA ANTIPÂNICO

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS	
PISO	1) PISO POLIDO 2) PISO CERÂMICO
PAREDE	3) REVEDO COM PINTURA 4) REVEDO COM CERÂMICO 5) GIPSOCARTÃO
TELA	6) LAJE PREMOLDADA 7) FORRO DE PVC 8) SEM FORRAÇÃO

PLANTA BAIXA - PPCI COMPATIBILIZADO

ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 853,10 m² + 100,00m² da varanda: 853,10m²

ÁREA DA AMPLIAÇÃO: 269,60m²

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 1.222,70 m²

Escala: 1/75

AMERIOS

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-S

BOM JESUS DO OESTE-CABU CAMPO ERE-CUNHA PORÁ-CUNHA FLOR DO SERTÃO

BRUCEMINHA AMARALHA-MODELO PALMITOS-ROQUEZA-ROQUEZA-ANDARA-SANTINO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADOS-TORRONS

ENDEÇO: Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

CNPJ 00.961.206/0001-88

(AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REGULARIZAÇÃO)

SALÃO COMUNITÁRIO (LINHA LAMBAR)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER**

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC 139652-1 RN 2515068280

ESPECIFICAÇÕES: PLANTA BAIXA PPCI

MUNICÍPIO DE PALMITOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

TÍTULO: LINHA LAMBAR, SM - INTERIOR

RESENHO: 01

Nº DESENHO: 01/2024/PALMITOS

DATA: JULHO/2024

ÁREA: 1222,70 m²

ESCALA: INDICADO

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR MAURO DAGOSTIN

MAURO DAGOSTIN

ENGENHEIRO ELÉTRICO

CREA/SC 104.349-0

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR CLARICE VANETE

CLARICE VANETE

ENGENHEIRA ELÉTRICA

TUMELERO

NIEDERMAIER75372339934

372339934

PPCI

02/04